

Artikeldatenblatt 1012

STAND 08/2023

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.: | 1012 |
| Artikel: | Timeless M Zigbee 3H |
| EAN: | 4255637500126 |
| Zolltarifnummer: | 94056180 |
| UN-Nummer: | 3481 |
| Leuchtenart: | Einzelbatterie |
| Montageart: | Universal |
| Prüfeinrichtung: | Zigbee |
| Autonomiezeit: | 3h |
| Betriebsart: | Dauer- Bereitschaftsbetrieb |
| Erkennungsweite: | 21 m |
| Eingangsspannung -frequenz: | 230V AC 50/60Hz |
| Schutzart: | IP43 |
| Batterietyp: | LiFePO4 |
| Max. Leistung AC: | 9VA |
| Nennleistung Leuchtmittel: | 1,2W |
| Umgebungstemperatur: | +5°C ... +45°C |
| Gehäusematerial: | eloxiertes Aluminium |



Timeless M Zigbee 3H

Passend zu jeder Zeit

Zeitlose Rettungszeichenleuchte, hergestellt aus erstklassigen, recyclingfähigen Aluminium-Strangpressprofilen. Silberne Gehäusefarbe durch aufwendige und hochwertige Eloxierung, die abgerundeten Ecken setzen ein optisches Highlight. Standardmäßig in IP43 erhältlich, auf Wunsch zu IP54 aufrüstbar.

Dank Universalmontage an Wand oder Decke montierbar, das Zubehör hierfür ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ohne Werkzeug zu öffnendes Gehäuse, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung).

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4000K; 840). Das Piktogrammset (unten, rechts, links, oben), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang. Kabellos (Funk) überwach- und steuerbar durch quelloffenen Standard (Zigbee).

Abmessungen

Breite (mm): 260

Höhe (mm): 130


Tiefe (mm): 84

Nettogewicht (kg): 1,479



Maßzeichnung | dimensional drawing

Deckenmontage | ceiling mounting

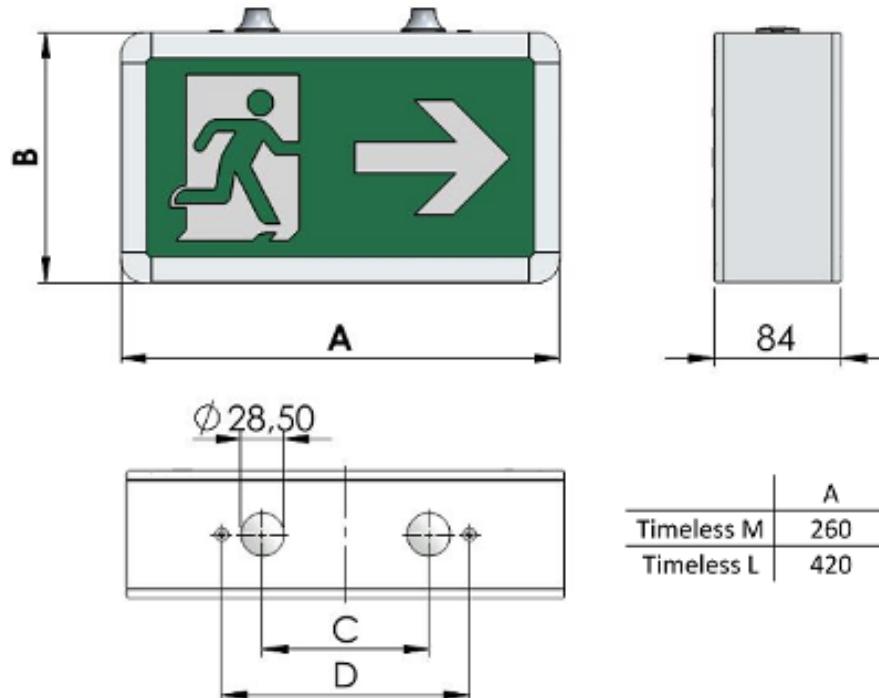

Wandmontage | wall mounting

