



# 17 IN MULTISCHALTER NEVO MS 17..C - SERIE

## NEVO: DIE FLEXIBLE C - SERIE

### 17 EINGÄNGE MULTISCHALTER MIT EINGANGSVERSTÄRKUNG-SCHALTER UND RÜCKKANAL TAUGLICH

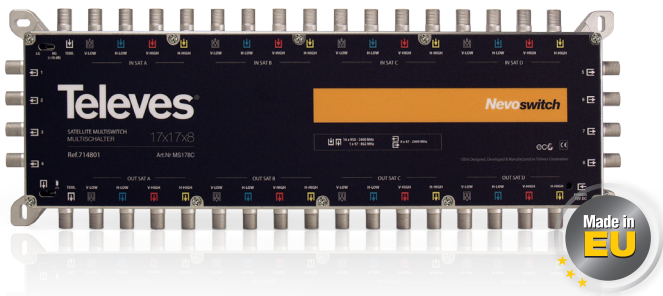

- Extrem **kompakte Bauform** für platzsparende Montage.
- Sehr **flexibel**: Aufgrund von zuschaltbaren Abschlusswiderständen zu jedem Einzel- oder Kaskaden-Schalter.
- **Gussgehäuse**, bei Televes entwickelt und hergestellt. Hochwertige Wärmeableitung. Beste Schirmungseigenschaften.
- **Rückkanal** tauglich für CoaxData-Systeme.
- **Schalter 10dB-Eingangsverstärkung** (EIN/AUS) für alle SAT- Eingänge. Ideal für lange Zuleitungswege.

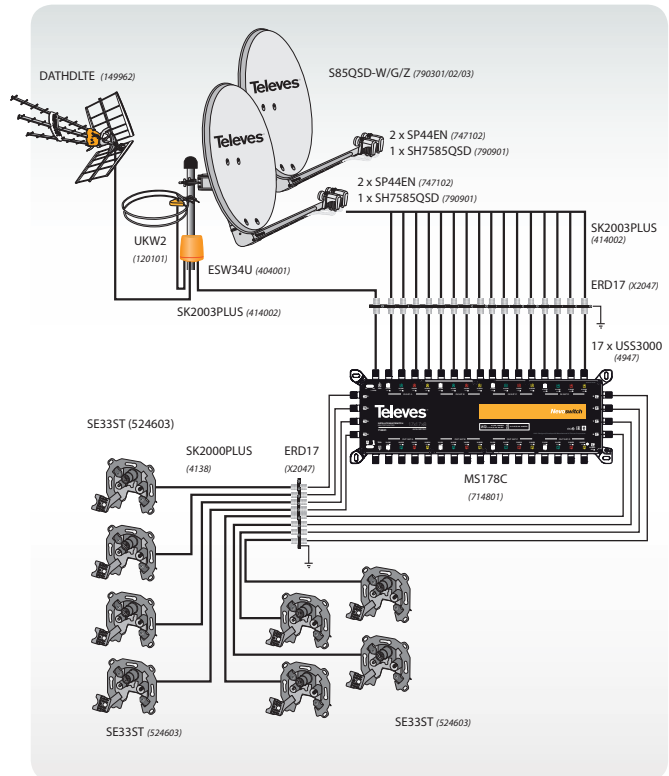

Anlage für 8 Teilnehmer: 4 Satelliten Astra 19°, Hotbird 13°, Eutelsat 9° und Astra 23° + DVB-T + UKW

## TECHNISCHE DATEN

Art.Nr.		EINGANGSVERSTÄRKUNG UND RÜCKKANAL-TAUGLICH						
		MS178C	MS1712C	MS1716C	MS1724C	MS1732C		
Ref.Nr.		714801	714802	714803	714804	714805		
Teilnehmerausgänge		17 in 8	17 in 12	17 in 16	17 in 24	17 in 32		
Durchgangs-dämpfung (typ.)	dB	SAT	3	6	6	9	12	
		Terr	2	3	3	6	8	
TN-Dämpfung 1-8/9-16/17-24/25-32	dB (typ.)	SAT*	4/-/-/-	4/7/-/-	4/7/10/-	4/7/10/13		
		Terr	3/-/-/-	3/5/-/-	3/5/8/-	3/5/8/10		
		RK			40			
Max. Eingangspegel	dBµV	SAT			102			
		Terr			104			
Spannungsversorgung		V		12				
DC-Durchlass		Eingang - Ausgang - Eingang (VL & Terr.)						
Max. Stromverbrauch (K=Kaskade, S = Standalone)	mA	Netzteil	Low Gain	40	80	80	120	160
			High Gain	90 (K)	150 (K)	170 (K)	260 (K)	340 (K)
		Receiver	175 (S)	230 (S)	260 (S)	310 (S)	430 (S)	
Entkopplung A.	dB	Ausg. H/V				>25		
						>40		
Temperatur	°C	-5 ... +45						
Gewicht	g	1100	2400	2500	3600	4400		
Maße (B x H x T)	mm	350 x 120 x 30	350 x 253 x 30		350 x 386 x 30	350 x 519 x 30		

\* = @ 2400MHz; -5dB @ 950MHz

### Namensgebung:

MS = Multischalter 17 = Eingänge 8/12/16/24/32 = Ausgänge C = Kaskadierbar

## ERFORDERLICHES NETZTEIL: MS-NT123N (732801)

- 12 V Ausgangsspannung
- Max. Strom 2,75A
- Abmessungen 150 x 103 x 56mm
- Gewicht 400g

