


Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS3000/85...265VAC



- 1 Potentiometer (Schaltpunkt Strömung)
2 Potentiometer (Schaltpunkt Temperatur)

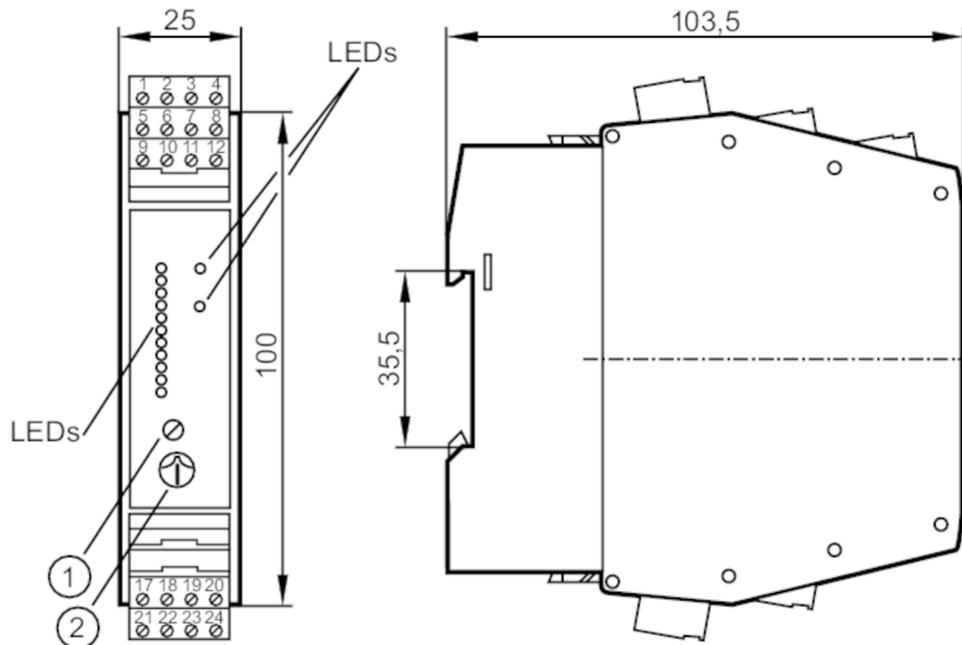

Einsatzbereich

Applikation Strömungsüberwachung; Temperaturüberwachung; Leitungsüberwachung

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	-5...10
Nennspannung AC [V]	90...240
Nennfrequenz AC [Hz]	47...63
Schutzklasse	II
Verpolungsfest	nein
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	10...80; (einstellbar (Festwiderstände Klemmen 22-23))
Anzahl Kanäle	1

Ausgänge

Verhalten im Fehlerfall	Bei Unterspannung fallen alle Relais ab; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" leuchtet
Elektrische Ausführung	Relais
Kontaktbelastbarkeit	4 A (250 V AC / 30 V DC)
Schaltfunktion Strömungsüberwachung	Relais ist bei Strömung und während der Bereitschaftsverzögerungszeit angezogen
Schaltfunktion Temperaturüberwachung	Relais zieht bei Temperaturüberschreitung an
Schaltfunktion Leitungsüberwachung	Relais fällt bei Leitungsbruch oder Kurzschluss ab
Kurzschlussfest	nein
Überlastfest	nein



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS3000/85...265VAC

Reaktionszeiten		
Ansprechzeit [s]	< 3	
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Potentiometer	
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Drahtbrücke; Auslieferungszustand: Überwachung flüssiger Medien.; Zur Überwachung gasförmiger Medien: Klemmen 23 / 24 brücken.	
Schaltpunkteinstellung	Potentiometer	
Temperaturbereich [°C]	0...80	
Reproduzierbarkeit des eingestellten Schaltpunktes [K]	4	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]	-20...60	
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei ausreichenden Freiräumen für Konvektionskühlung	
Schutzart	IP 20	
Mechanische Daten		
Gewicht [g]	252,5	
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen [mm]	100 x 25 x 103,5	
Werkstoffe	PBT	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
	Schaltzustand	LED, rot
	Schaltzustand	LED, rot
Elektrischer Anschluss		
Erforderliche Absicherung	Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1; ≤ 5 A; flink	
Bemerkungen		
Bemerkungen	Empfehlung Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen!	
Verpackungseinheit	1 Stück	




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS3000/85...265VAC

Elektrischer Anschluss

COMBICON-Stecker:

Anschluss

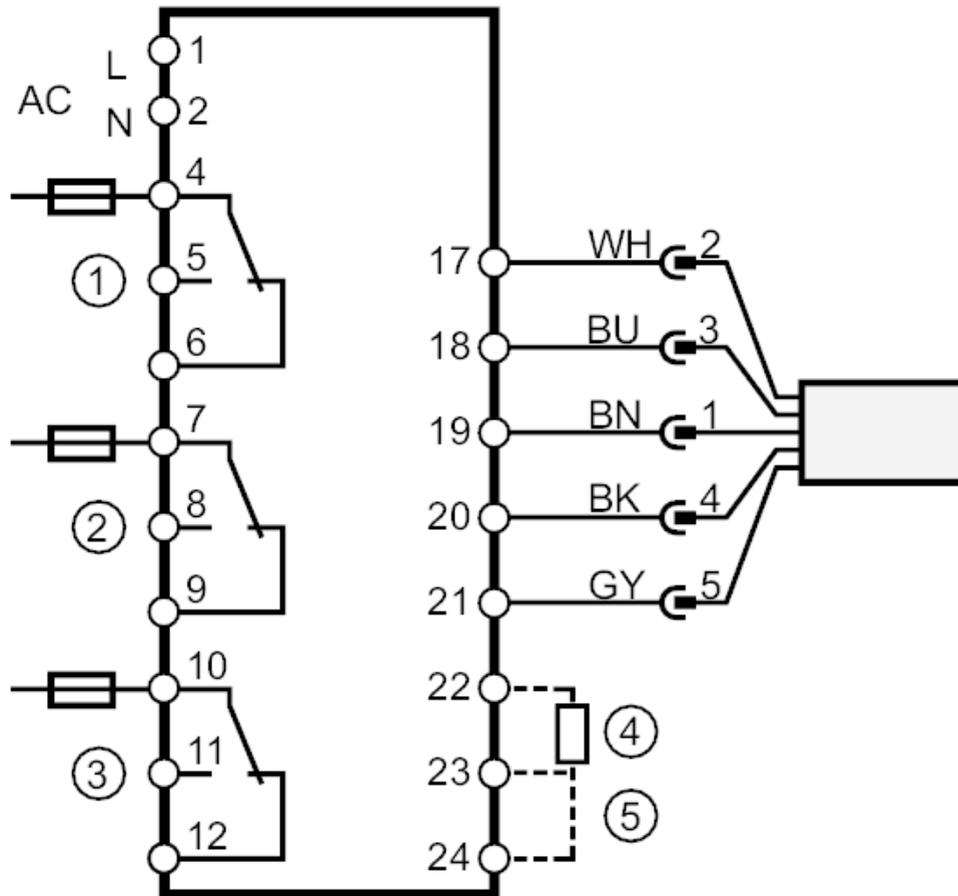

- 1 = Strömungsüberwachung
 - 2 = Leitungsüberwachung
 - 3 = Temperaturüberwachung
 - 4 = Bereitschaftsverzögerungszeit
 - 5 = Wahl flüssig / gasförmig
- Hinweis: Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 5 A flink

Adernfarben :

- BN = braun
- BU = blau
- BK = schwarz
- WH = weiß
- GY = grau