



Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG

Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 % Energiekosten einsparen.

Hinweise

- Schutzart IP44 (Spritzwassergeschützt): Geeignet für den Einsatz im Außenbereich (bitte beachten Sie, dass Leuchten oder Fassungen von Lichtketten der nötigen Schutzart entsprechen). Ausgenommen sind alle Classic LEDbulbs, bei denen ein Plastikring als Verbindung zwischen Sockel und Glaskolben verbaut ist.
- Geprüfte und geeignete Dimmerempfehlungen finden Sie unter www.philips.de/master-led-lampen
- Nicht für Gleichspannung und/ oder elektronische Schalter geeignet
- Nicht für Treppenhausautomaten/ Bewegungsmelder geeignet

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | | Lichtfarbe | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------|
| Sockel | E14 [E14] | | Warmweiß (WW) |
| EU RoHS-konform | Ja | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2700 K |
| Nennlebensdauer (Nom) | 15000 h | Nennlichtausbeute (nom.) | 124,00 lm/W |
| Schaltzyklus | 20000X | Farbkonsistenz | <6 |
| | | Farbwiedergabeindex (Nom.) | 80 |
| | | Restlichtstrom am Ende der | 70 % |
| | | Nennlebensdauer (Nom.) | |
| Lichttechnische Daten | | | |
| Farbcode | 827 [CCT von 2700 K] | | |
| Lichtstrom (Nom) | 806 lm | | |

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar

Elektrische Kenndaten

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Eingangsfrequenz | 50 bis 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6,5 W |
| Lampenstrom (Nom) | 50 mA |
| Äquivalente Leistung | 60 W |
| Startzeit (Nom) | 0,5 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0,5 s |
| Leistungsfaktor (Nom) | 0,55 |
| Spannung (Nom) | 220-240 V |

Temperaturkenndaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Gehäusetemperatur (max) | 55 °C |
|-------------------------|-------|

Dimmen

| | |
|---------|------|
| Dimmbar | Nein |
|---------|------|

Mechanische Kenndaten

| | |
|------------------|------|
| Kolbenausführung | Klar |
|------------------|------|

| | |
|------------|---------------|
| Kolbenform | P45 [P 45mm] |
|------------|---------------|


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|---------------------------------|-------|
| Energieeffizienz-Label (EEL) | E |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 7 kWh |

Produktdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Gesamt-Produktcode | 871951434756400 |
| Bestell-Produktname | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG |
| EAN/UPC - Produkt | 8719514347564 |
| Bestellcode | 34756400 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| SAP-Material | 929002028592 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,014 kg |


Abmessungsskizzen




Candle P45 60W 806lm 2700K E14 ND Clear

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 45 mm | 80 mm |

Photometrische Daten




LEDbulb 6,5-60W E14 B35

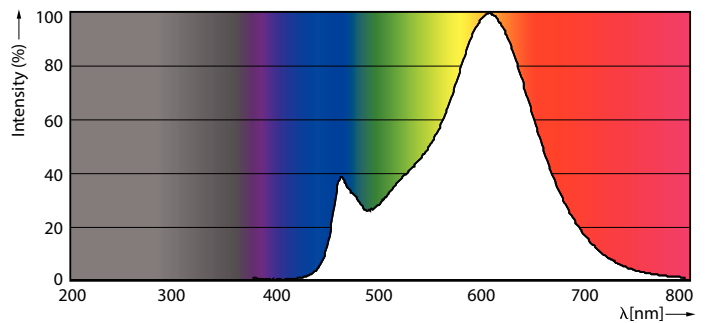

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

Classic LED Kerzen- und Tropfenlampen klar


Photometrische Daten




© Philips Lighting B.V. 2021

LEDluster E14 P45 827 CL

Lebensdauer

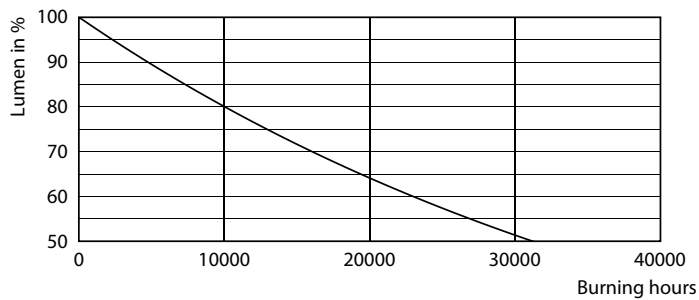

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

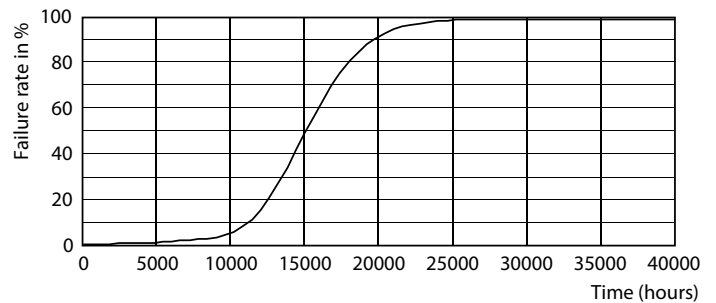

LEDbulb 6,5-60W E14 B35

