

Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 2

PMC Kabelverbinder

- Gehäuse: Polyamid 66 (94-V2)
- Max. Kabel-Ø: 11 mm
- Klemmbereich: 0,75 - 2,5 mm²
PMC3P = 3 polig
PMC5P = 5 polig
- Klemme: Vernickeltes Messing
- Umgebungstemperatur: 110° C
- Nennspannung: 450 V / 24 V
- Abdichtung: Silikon
- Wasserdicht bis 1 m Tiefe (IP68)
[auch für die Verlegung im Erdbereich geeignet]
z.B. für Gartenbeleuchtungen, usw.
- Wiederaufschraubar, dadurch auch mehrmalig verwendbar



Informationen


| Art.-Nr. | ID-Nr. | Type | VPE | Klemmen | L x Ø |
|----------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 05106499 | 057282 | PMC3P | 1 / 10 | 3 | 80 x 25 mm |
| 05106500 | 057283 | PMC5P | 1 / 10 | 5 | 90 x 30 mm |

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 2

PMC Kabelverbinder

PMC3P

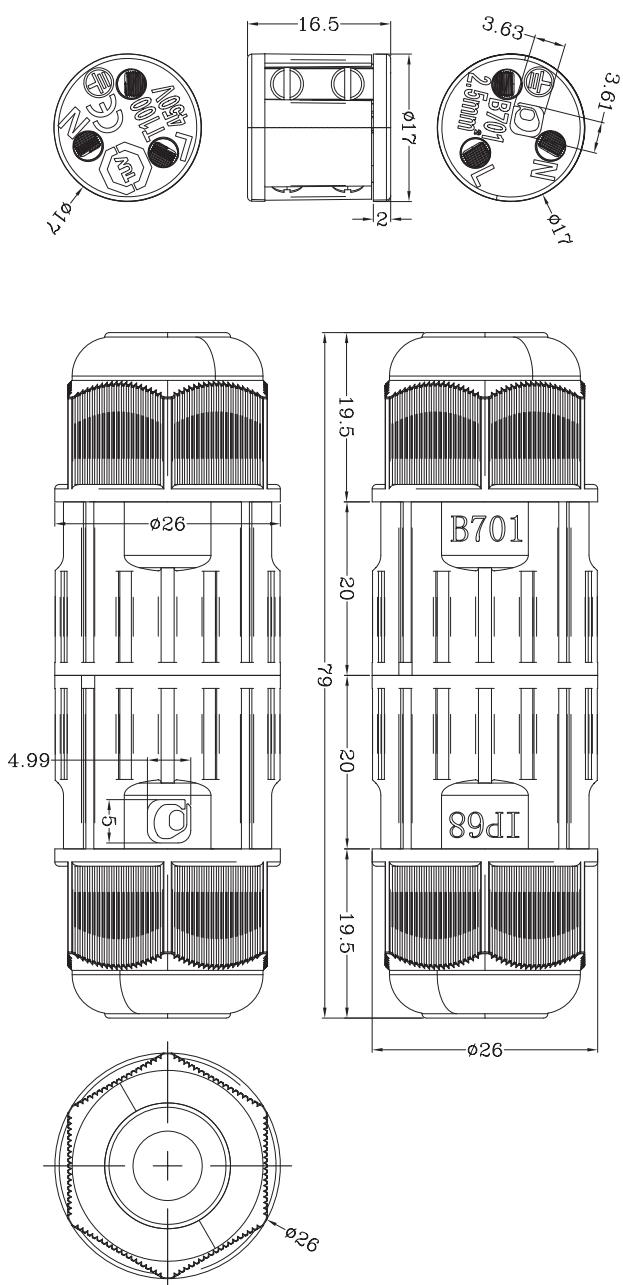

PMC5P

