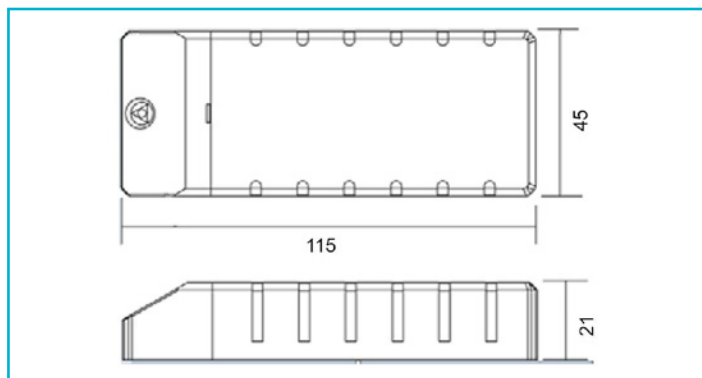


**Besonderheiten**

- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Funktionen	Kurzschlussfest, Lampenbetriebsgerät 110, Möbeleinbau, Schutzkleinspannung, Überlastungsschutz, Übertemperaturschutz

Betriebsart	Stromkonstant
Schutzklasse	II / Schutzisolierung
Leistung	1,4-18 W
Ausgangsspannung	2-26 V/DC
Ausgangsstrom	700 mA
Leistungsfaktor	0,83
Anschlussmöglichkeit	Klemme

Menge Sicherungsautomaten B10A max.	17
Menge Sicherungsautomaten B16A max.	28
Menge Sicherungsautomaten C10A max.	37
Menge Sicherungsautomaten C16A max.	59
Einschaltstrom max.	10 A / 300 µs
kapazitive Last	147 nF
Referenzpunkt tc	85 °C
Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
IP Schutzart	IP 20

Länge	115 mm
Breite	45 mm
Höhe	21 mm
Artikelgewicht	87 g

