


# E10210



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0005H03

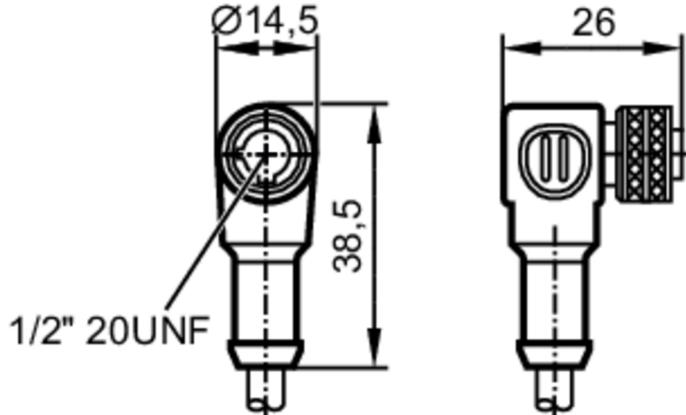

CE

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		halogenfrei; Schleppketteneignung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutztart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	204,8
Abmessungen	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Werkstoffe		TPU schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexilem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

# E10210



## Anschlusskabel mit Buchse


ADOAA030MSS0005H03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

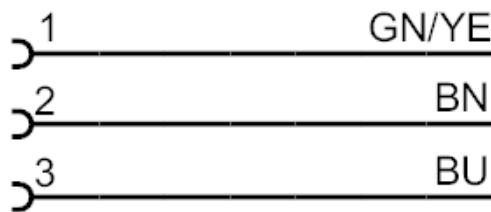

#### Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

GN/YE = grün / gelb