

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 260x160




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	110328
EAN	4024941204125
Produktgruppe	Wandsteckdose TE
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 bis 400/690V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuseschrauben grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	70,0 qmm
Kabeleinführung	1xM50 von oben
Geräte-Höhe	332mm
Geräte-Breite	160mm
Geräte-Tiefe	168mm
Gehäusegrösse	260x160 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	2.085 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941204125
Länge	440 mm
Breite	225 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	2.313 kg
Volumen	13'545 ccm

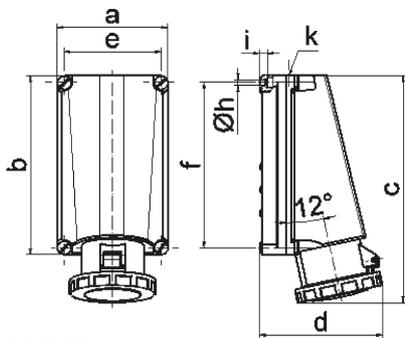

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5				
a	160,0	160,0	160,0				
b	260,0	260,0	260,0				
c	330,0	330,0	330,0				
d	168,0	168,0	168,0				
e	140,0	140,0	140,0				
f	240,0	240,0	240,0				
h ø	8,3	8,3	8,3				
i	10,0	10,0	10,0				
k	M50	M50	M50				
Leiter mm <sup>2</sup> min	25	25	25				
Leiter mm <sup>2</sup> max	70	70	70				