

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1063.0

Konfektionierte Leitung GST18i5KSB- 15H 10TR01

GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 1,0 m, 5-polig, Kodierung USV 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe tomatenrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.257.1063.0

EAN	4049088289927
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,679 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen


Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

These dimensions will be reported in the order of delivery

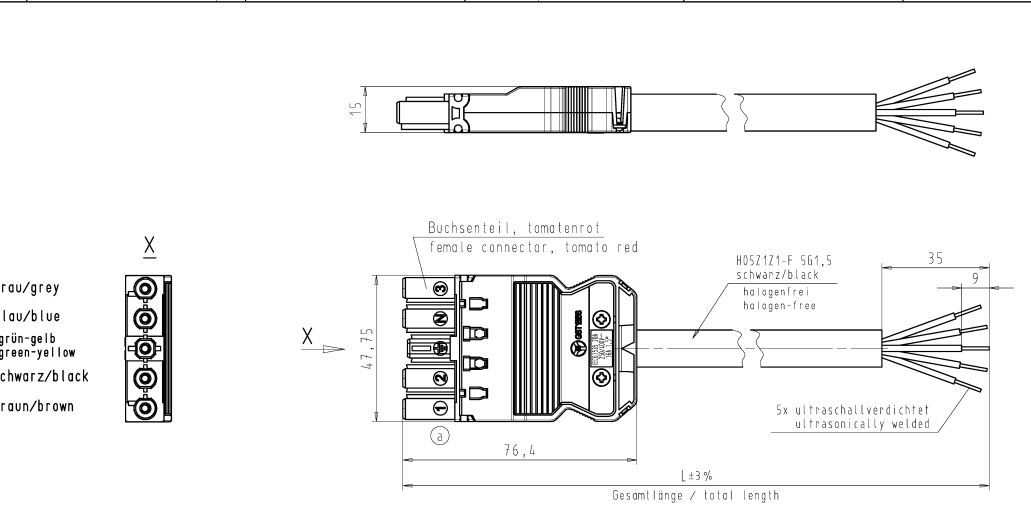

Buchsteil, tomatenrot
female connector, tomato red

H05Z1Z1-F 5G1,5
schwarz/black
halogenfrei
halogen-free

5x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

Gesamtlänge / total length

3 = grau/grey
N = blau/blue
⊕ = grün-gelb
green-yellow
2 = schwarz/black
1 = braun/brown

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.257.XX63.0	XX in dm-Schritten	92.257.1063.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1815KSB- 15H 10TR01
U2.257.XX63.0	XX in m-Schritten	U2.257.1263.0 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSB- 15H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
 eShop: eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405(2)/Tolerance system Size ISO 14405(2).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerance).
 Konformität mit Wieland document MM 5026.010 et. (List of prohibited / see original document) to be deleted.

Fräsetoleranz nach DIN 1875 / Drawing tolerance: (AD) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen / Drawing - drawing, no manual modifications allowed

Verwendung: First Use: -

Material / Material: Z01.4
 Zeichnung / Drawing: 07.11.2015
 Name: Mischl. / Mixed

Zeichnung Nr. / Drawing No.: T 92.257.0563.0 01K

Made in mm / dimensions are in mm

Typ: **KONFEKTLEITUNG**
 Buchse / female connector - fr. Ende / free end
 Schraubanschluß / screw connection 250/400V 1.5gmm

922570563001K_1 CADW3034 Hoffmann T 2015-11-16T13:27:36 1.000