

ML-A 045.0740.14 APB/DALI



Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Deckenanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.


Standardoptionen



Sonderoptionen



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	663144	4043544722096
schwarz	663145	4043544722102
weiß	663146	4043544722119


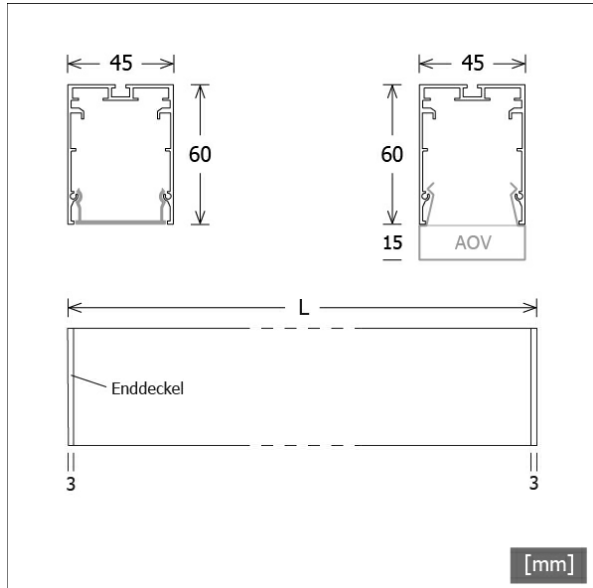


Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	20.4 W
Leuchten-Lichtstrom	1950 lm
Systemeffizienz	95.58 lm/W
Moduleffizienz	164.17 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	20.4/21.2 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40

Abmessungen / Gewichte


Länge	1416 mm
Breite	45 mm
Höhe	60 mm
Nettogewicht	2.19 kg
Bruttogewicht	2.33 kg



ML-A 045.0740.14 APB/DALI


ML-A 045.0740.14 APB/DALI

Monoline 045 | Surface-Mounted & Pendant (1xLED 20W 840/4000K 1950lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	558	558	558	558
15°	522	536	522	536
30°	338	458	338	458
45°	178	279	178	279
60°	78	100	78	100
75°	31	30	31	30
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



η	LED
Efficiency	98 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	20 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.4
UGR C90/C270	21.2
CIE Flux Codes	65 90 98 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



LK-Z045.103.03/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



LK-Z045.103.05/DIM
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



LK-Z045.104.03
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 3000 mm)



LK-Z045.104.05
Drahtseil-Set ohne Einspeisung
(Länge: 5000 mm)