


Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

PSKK Steck-Kabelklammern


- Schnelles Befestigen in abgehängten Decken
- Praktische Einführungschräge für leichtes Einführen der Leitungen
- Große Griffteile an den Enden der Bügel erleichtern das Einlegen und Nachverlegen von Leitungen
- Werkstoff: Polypropylen
- Bohrloch: 6 mm
- Halogenfrei
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +85 °C
- UV-stabilisiert
- Farbe: lichtgrau
- Beton: Auszugskräfte bis 40 kg
- Gipskarton: Auszugskräfte bis 9 kg

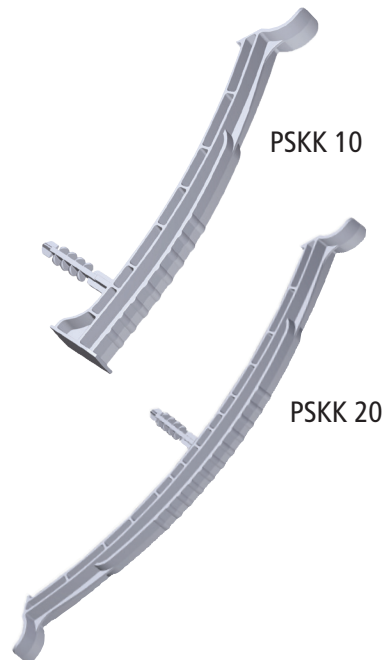


halogenfrei
Chlor
Fluor
Brom

Informationen


Art.-Nr.	Typ	VE	Ausführung	Länge	Anzahl Leitungen
05104020	PSKK 10	100 / 15.600	einseitig	135,8 mm	für bis zu 10 Leitungen NYM 3x1,5
05104021	PSKK 20	50 / 7.800	zweiseitig	225,6 mm	für bis zu 20 Leitungen NYM 3x1,5



Schnelles Befestigen in abgehängten Decken.



Praktische Einführungschräge für leichtes Einführen der Leitungen.



Große Griffteile an den Enden der Bügel erleichtern das Einlegen und Nachverlegen von Leitungen.

