


## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKSK

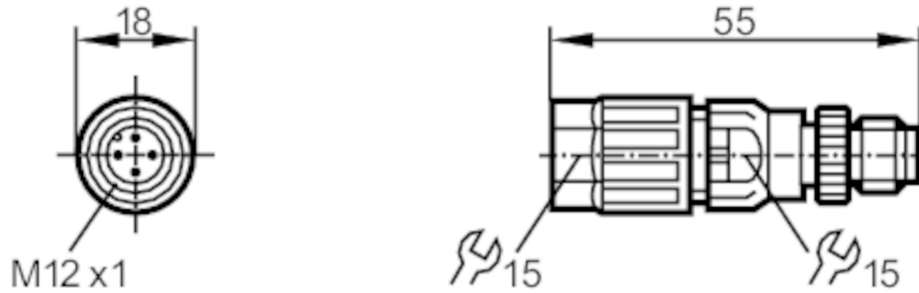

## Elektrische Daten

|                           |     |             |
|---------------------------|-----|-------------|
| Betriebsspannung          | [V] | < 250 AC/DC |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4           |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...60 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

## Mechanische Daten

|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| Gewicht                  | [g]  | 15,7             |
| Abmessungen              | [mm] | 18 x 18 x 55     |
| Werkstoffe               |      | PA 6.6           |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Zink, vernickelt |

## Bemerkungen

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

## Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Adernisolation: PVC, PE; (Ø ...2,5 mm); Leitungsmantel: Ø 4...7,5 mm

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: Zink, vernickelt



# E11144



## Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040ZDSFKSK

### Anschluss

