



## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1904.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X19SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 19 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.238.1904.1

EAN	4015573887237
Bestelleinheit	3 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	10,947 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	19 m
-------------	------

**Technische Zeichnung**

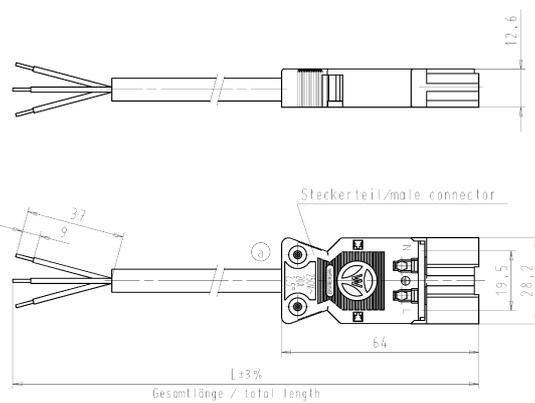

Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length

**Kabel/cable H05VV-F3G2,5**  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	L R N	schwarz black
.2	weiß white	L R N	weiß white
.3	grau grey	L R N	schwarz black
.5	rot red	L R N	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black  
 WS = weiß/white  
 GR01 = grau/grey  
 RT03 = rot/red

**Typ/type: GST1813K1-S 25**

Fertigungsgröße ISO 14081/Parasystem system size ISO 14081 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)		Steckerart und Bekennungsart nach DIN EN 60900 (not applicable) Connector with Wieland document 001206-001 (list of prohibited / declared hazardous substances) to be observed	
Präzisionsmaß nach General tolerance	Zeichnung, keine manuellen Änderungen Drawing, no manual modifications allowed	Fertigungsmaß First size	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.238.0204.1 01K
Werkstoff/Material Material		Made in mm/Dimensions are in mm	
Anfertigungsdatum Date of issue		PRE-ASSEMBLED CABLE <b>KONFEKT LEITUNG</b> Steckerteil/male free end/Free end (Impression K1) 250V AC 20A 2,5mm	

Weitere Daten siehe Katalog  
 further data see catalog