


LED-Anbaustrahler
Artikel-Nr. 12063173

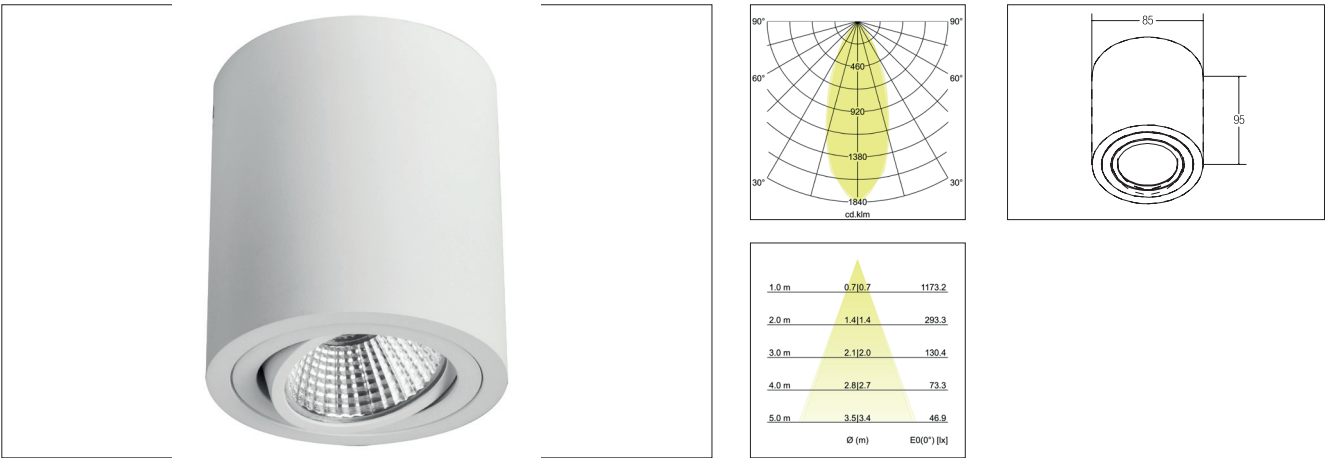

LED-Anbaustrahler, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12063173
Stand:	18.06.2021 15:56

Lichtfarbe	3000 K	Art der Dimmung	schaltbar
Farbe	weiß	Außendurchmesser	85 mm
Abstrahlwinkel	38 °	Spannung	230V AC 50Hz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Lichtstrom	640 lm
Material	Aluminium / Glas	Schutzart	IP20
Leistung	6 W	Schutzklasse	I
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	schwenkbar
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung	Höhe	95 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80	Schwenkwinkel	25 °
		Schaltungsart	Parallelschaltung

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.