


UDCP 37 mm Einbau LED Dauer-/Blinkleuchte

- Ø 60 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung
- manipulier- und vandalsicher, hoch schlagfest IK10
- hohe Schutzart IP66
- moderne LED Technik und Elektronik
- Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- komfortable Anschluss Technik, Einbaumaß Ø 37mm



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 60 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Einbaumaß	37 mm
Anschluss technik	Schraub-Steck-Klemme
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	12 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	2 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP66 & UL Type 4/4x/13
Schlagfestigkeit	IK10
Gewicht	103 g

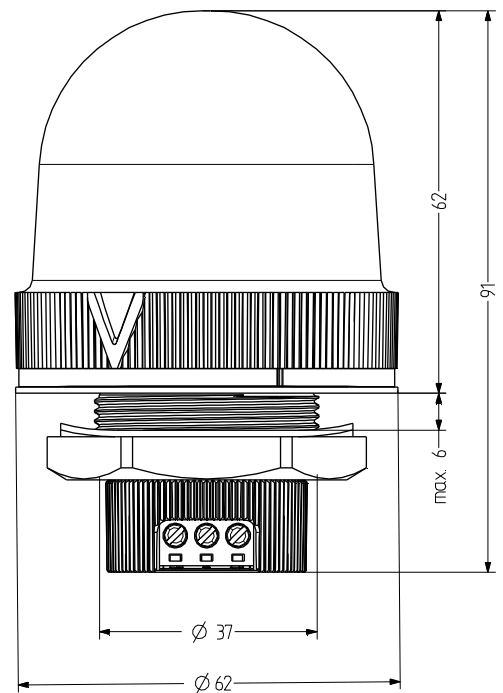

UDCP

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858571405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858571310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858571313
rot	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858572405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858572310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858572313
klar	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858574405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858574310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858574313
blau	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858575405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858575310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858575313
grün	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858576405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858576310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858576313
gelb	24 V AC/DC	18-27 V AC 20-32 V DC	0,100	858577405
	110-120 V AC	75-132	0,045	858577310
	230-240 V AC	150-264	0,045	858577313