

Verschraubungen mit drehendem Flansch

HG-SFL gerade Verschraubung, IP66

Gerade, drehende Flanschverschraubung.

Hauptmerkmale

- Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei




HeliaGuard HG-SFL gerade, drehende Flanschverschraubung.

MATERIAL	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-50 °C bis +135 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓

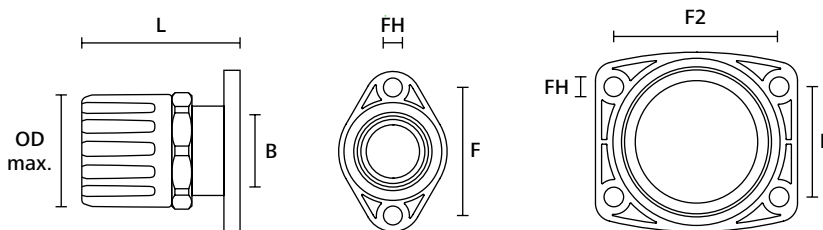

HeliaGuard Verschraubung, gerade drehender Flansch

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Außen Ø max. (OD max.)	Länge (L)	Ø Befestigungsloch (FH)	Lochabstand (F)	Lochabstand (F2)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
HG16-SFL	16	14,5	29	41	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21200
HG21-SFL	21	14,5	34	44	5,2	36	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21201
HG28-SFL	28	19,5	44	49	6,2	53	-	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21202
HG34-SFL	34	26,5	51	55	6,2	36	54	10 Stk.	Schwarz (BK)	166-21203
HG42-SFL	42	42,0	63	63	6,2	36	54	2 Stk.	Schwarz (BK)	166-21204

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Auf Anfrage auch in Grau erhältlich. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

