


DATENBLATT

SC Simplex Kupplungen im Kunststoffgehäuse

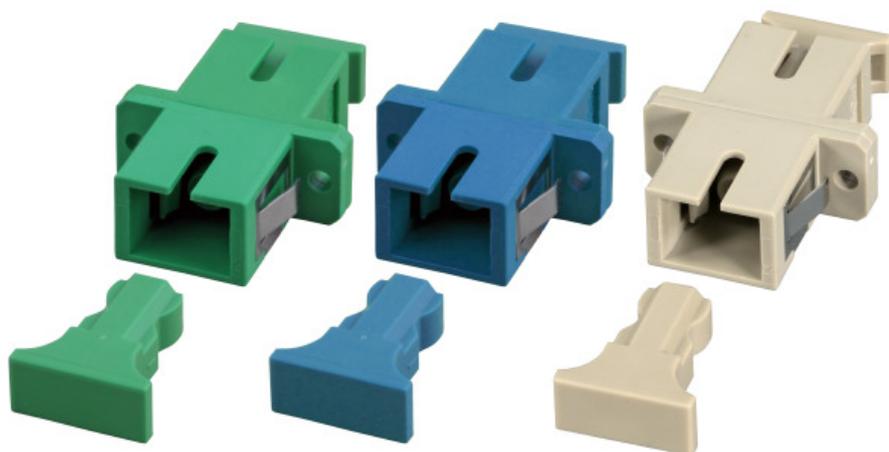

Beschreibung

SC Simplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse. Befestigungsmöglichkeiten über Clips, auch über Blech- oder Gewindeschrauben diese sind als Zubehör erhältlich.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	SC
Steckverbindertyp Anschluss 2	SC
Bauform	SC-Simplex
Gehäuse Ausführung	Mit Flansch
Interner Shutter	Nein
Staubschutzkappe	Ja
Zubehör	Blechschrabe

Mechanische Eigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Befestigungsart	Schraube/einrasten
Werkstoff der Hülse	Keramik

Abmessungen

Länge	27,6 mm
Breite	22,0 mm
Höhe	9,3 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 – 75 °C
Lagertemperatur	-40 – 85 °C

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

SC Simplex Kupplungen im Kunststoffgehäuse

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Konform zu Standard


IEC61754-4

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Kategorie	Farbe	Geeignet für Faserart	Ausführung	Einfügedämpfung 1310nm	Einfügedämpfung 850nm
53302.31	Kupplung SC Simplex SM einteilig, blau, Keramikhülse	OS2	blau	Singlemode	SC / PC	< 0,15 dB	
53302.32	Kupplung SC/APC Simplex SM einteilig, grün, Keramikhülse	OS2	grün	Singlemode	SC / APC	< 0,15 dB	
53302.33	Kupplung SC Simplex OM1/2 einteilig, beige, Keramikhülse	OM2	beige	Multimode	SC / PC		< 0,15 dB

Abbildungen

Mechanical Diagram

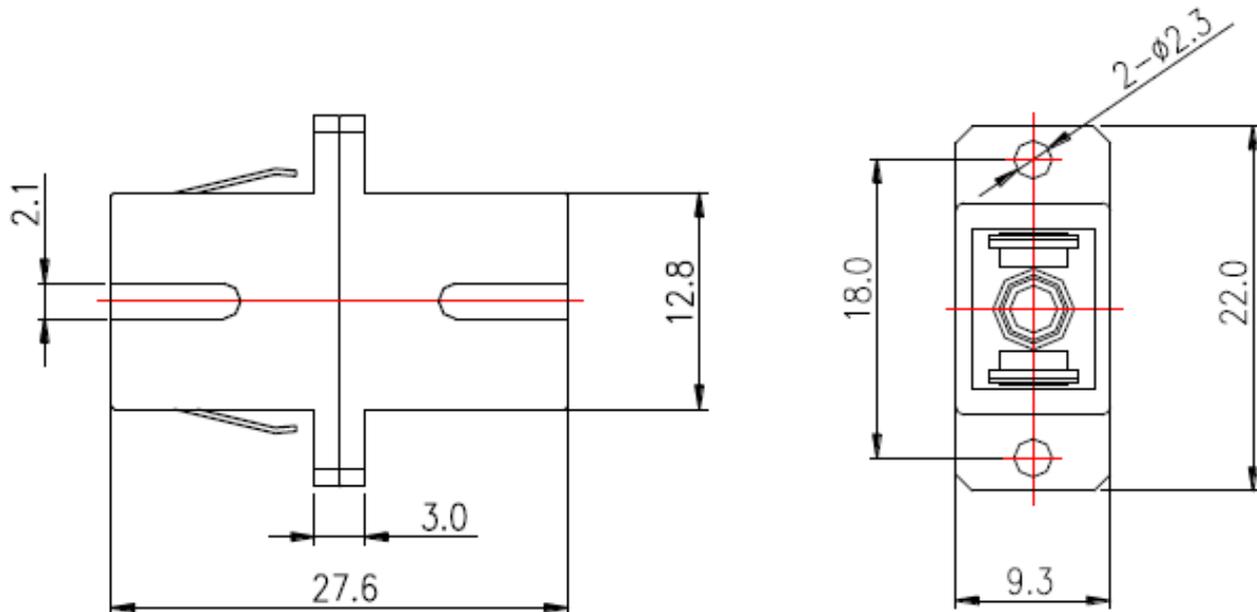

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

SC Simplex Kupplungen im Kunststoffgehäuse

Zubehör

53217.1	Laserschutzkappe LC- Duplex
80550.1-50	Blechschrabe, selbstschneidend

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-08-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

