
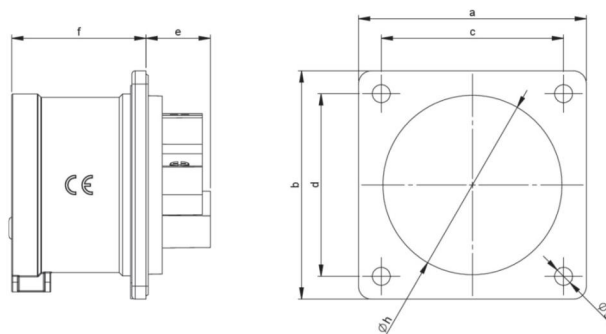


|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | <b>623-4</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 3p 4h IP44</b>  |
| Langbeschreibung    | CEE-Anbaugerätestecker 70x70 gerade 32A 3p 4h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 70x70 mm / 56x56 mm<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399067891  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,125 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001319              |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                  |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                  |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme         |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker    |
| Steckrichtung                  | gerade                |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| a                       | 70 mm                  |
| b                       | 70 mm                  |
| c                       | 56 mm                  |
| d                       | 56 mm                  |
| e                       | 21 mm                  |
| f                       | 51 mm                  |
| g                       | 5,5 mm                 |
| h                       | 55 mm                  |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr           | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                  |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm               |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C            |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C            |

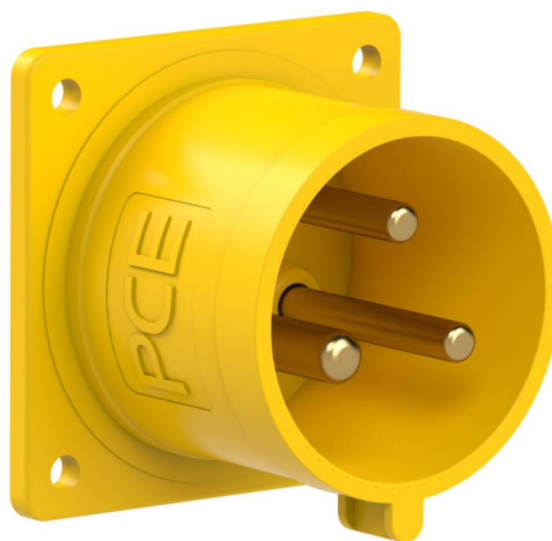

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=623-4>