

# 24 V-Funkempfänger

## Externer 24 V-Funkempfänger



Artikel-Nr.

**Externer 24 V DC RTS-Funkempfänger**

**1 870 135**


Hinweis: Spannungsversorgung nur mit geregelten Netzteilen

Funkempfänger im Aufputzgehäuse für 24 V-Innensonnenschutzanwendungen.

### Produktvorteile


- Einzigartige Wendefunktion für Jalousien in Verbindung mit einem Telis Modulis Handsender
- Kompatibel mit Sonnensensoren wie z. B. Sunis WireFree RTS, Soliris Sensor RTS (nur Sonne) oder Sunis / ThermoSunis WireFree RTS
- Einzel- und Gruppenbefehle möglich
- Bei Jalousienanwendungen, automatische Wendefunktion und eine „my“-Lieblingsposition möglich
- Bei Rolllösanwendungen zwei „my“-Lieblingspositionen einstellbar

### Technische Daten




Montage:	Aufputzgehäuse
Betriebsspannung:	24 V DC
Schaltstrom:	max. 1,3 A
Schutzart:	IP 20
Betriebstemperaturbereich:	5 °C bis 40 °C
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Typ Antrieb:	Kleingruppe für bis zu:
Roll Up 28 WT / LW B 44 / LV B 44	2 Antriebe
LV B 64	2 Antriebe
LW B 83	2 Antriebe
Abmessungen (BxHxT):	150 x 25 x 25 mm

### Funktionsprinzip

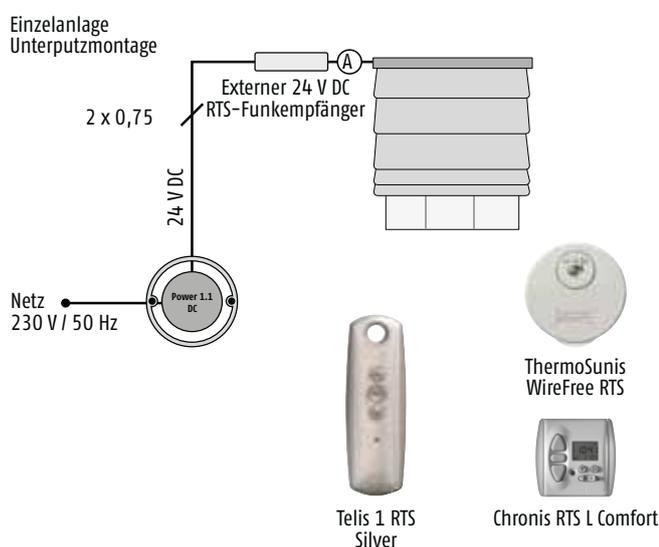

### Anschluss

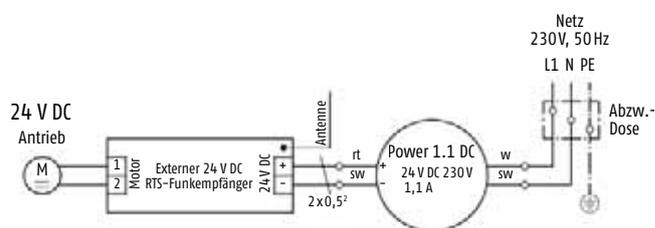

### Hinweis:

Bei Anschluss des Funkempfängers an ein Netzteil muss auf die korrekte Polarität (+ / -) geachtet werden.