

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.1500.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1BS 25E 15WS

GST18i3 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,5 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.1500.2
EAN	4015573445741
Bestelleinheit	40 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,015 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1,5 m
-------------	-------

Technische Zeichnung

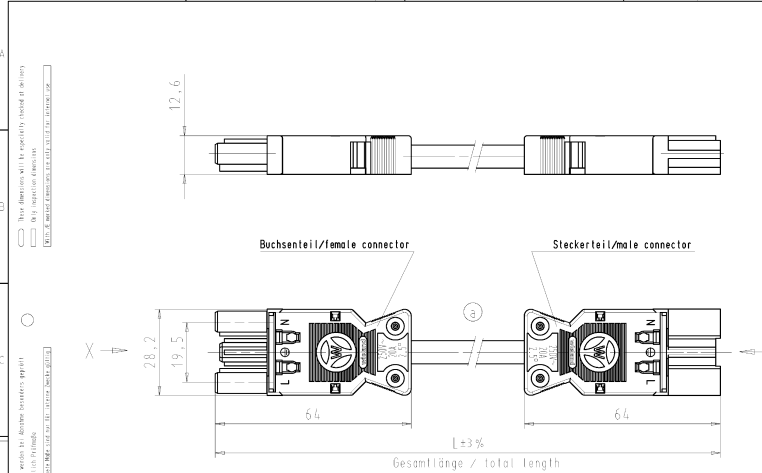

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / total length: $L+3\%$

Kabel/cable: H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung •X• Buchse female	Codierung •Y• Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black			schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey			schwarz black
.5	rot red			schwarz black


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX00.F	XX in dm-Schritten	92.238.1000.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1BS 25 10SW
U2.238.XX00.F	XX in m-Schritten	U2.238.1200.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1BS 25 X12SW

Typ/type: GST1813K1BS 25 ..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).
 (02) - Zeichnung, keine modifizierungen erlauben / Drawing, no modifications allowed
 (1) - Verwendung / First size
 (1) - Zeichnung Nr./Drawing No.

		Werkstoff/Material	ZUGB.	Lsg./Blei	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/					T 92.238.0200.1 01K	a

Weiterer Daten siehe Katalog
 further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Buchse/female-Stecker/male Crimpversion K1
250V AC 20A 2,5mm