


AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)

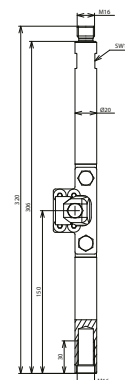

Maßbild AS TE 20 320 M16 STTZN

Anschlussstück Tiefenerder Schraubbar St/tZn Ø20 mm Stablänge 320 mm zur Schaffung abgeprüfter Anschlussmöglichkeiten am Tiefenerder schraubbar.

NEU

Typ	AS TE 20 320 M16 STTZN
Art.-Nr.	621 092
Werkstoff	St/tZn / NIRO
Stablänge (l1)	320 mm
Durchmesser Erder	20 mm
Gewinde	M16
Anschluss	4x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm ² - max. 16 mm ²) oder 1x M8 x 20 mm SW13 (Ø6-10 mm)
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (0.2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm ² , mehrdrähtig)
Max. Dauerstrombelastung T _{max} =100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Stammdaten	
Nettogewicht	778.001 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364501140
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.