

Präsenzmelder - Professional Line

# IR Quattro MICRO

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 064129

Art.-Nr. 064129



infrared sensor  
360°



max. 4 x 4 m  
presence



KNX



IP65



2 - 1000 lux

5 years

manufacturer's  
warranty  
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell-professional.de/garantie)



CE



VDE

## Funktionsbeschreibung

Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m<sup>2</sup>. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet.

# IR Quattro MICRO

V3 KNX - weiß  
 EAN 4007841 064129  
 Art.-Nr. 064129



## Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (Ø x H)	43 x 71 mm
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,5 W
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m
Reichweite Radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Schaltzonen	168 Schaltzonen
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
Konstantlichtregelung	Ja
Grundlichtfunktion	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Tag- / Nachtfunktion, Präsenz-Ausgang, Lichtausgang 4x, Logikgatter
Mit Busankopplung	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Schutzart	IP65
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Hotelzimmer, Pflegezimmer, Funktionsraum / Nebenraum, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	KNX - weiß
VPE1, EAN	4007841064129

## Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX


# IR Quattro MICRO

V3 KNX - weiß

EAN 4007841 064129

Art.-Nr. 064129

## Sensorerfassungsbereich

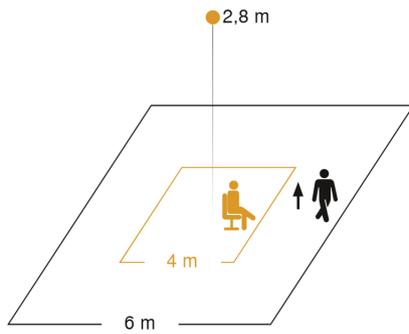

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

