



Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

4MX056 582 5x1.5 WH

MAXOS TST8 - 2-längig für TL-D 58W - Durchgangsverdrahtung
5x1.5mm². - Weiß

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Abstandsmodul	nein [-]
IEC-Schutzart	Schutzklasse I

Entflammbarkeitszeichen	F [Für Montage auf normal entflammbaren Oberflächen]
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen


Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

Produktfamiliencode	4MX056 [MAXOS TST8]
Elektrische Kenndaten	
Schaltkreis	nein [-]
Verdrahtungsoption	5x1.5 [Durchgangsverdrahtung 5x1.5mm ² .]
Mechanische Kenndaten	
Tragschienenlänge	582 [2-längig für TL-D 58W]
Gesamte Länge	3060 mm
Farbe	Weiß
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x 3060 mm (NaN x NaN x 120.5 in)
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	403073257300499
Bestell-Produktname	4MX056 582 5x1.5 WH
EAN/UPC - Produkt	4030732573004
Bestellcode	57300499
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
SAP-Material	910610016226
Nettogewicht (Einzelteil)	4,145 kg



Abmessungsskizzen

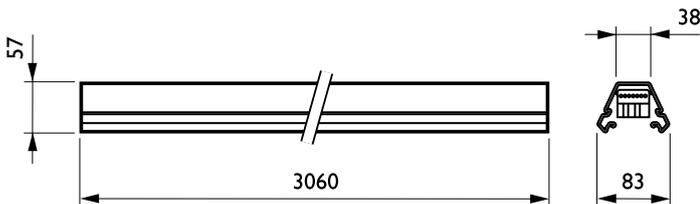

Maxos trunking 4MX056/856

