

Stahlblechgehäuse **BGE-050**

Vorteile

Variable Fußwinkel zum einfachen Einbau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz und hohe Abriebfestigkeit durch pulverbeschichtete Oberflächen RAL 5008

Mit Kühlöffnungen für optimale Wärmeabfuhr

Anwendungen

Universal-Stahlblechgehäuse für Schutzart IP23



Abbildung zeigt BGE-095

Zulassungen




Stahlblechgehäuse BGE-050

Typ		BGE-050
Elektrische Daten	Betriebsdaten	
	Gehäuse geeignet für Schutzart	IP 23
	Für Leistung (einphasig)*	3.000 VA
	Für Leistung (dreiphasig)*	5.000 VA
	Bemerkung	Die angegebene Leistung ist ein Richtwert. Je nach Ausführung des Transformators können Abweichungen auftreten.
Bestelldaten		
	Bestellnummer	BGE-050

Typ		BGE-050
Anschluss und Montage	Kabelverschraubung Typ	2 x M16 - M63
	Kabelverschraubung Ø	5 - 44 mm
Maße und Gewichte		
	Nutzbares Innenmaß (B)	397 mm
	Nutzbares Innenmaß (H)	361 mm
	Nutzbares Innenmaß (T)	297 mm
	Gewicht	15 kg
Bemerkung		
	Bemerkung	Nicht als Leergehäuse einsetzbar!

30
Mechanische Daten

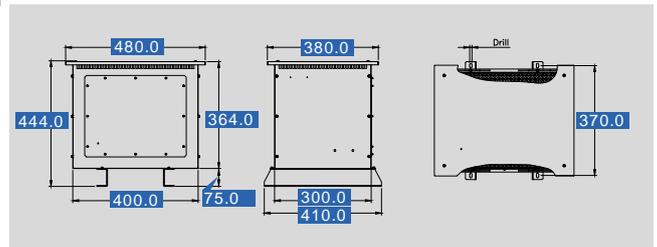

Änderungen vorbehalten.