




## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.454.2003.6

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSB- 40P 20TB0

RST20i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE,  
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 2,0m, Leiterquerschnitt 4,0mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe türkisblau

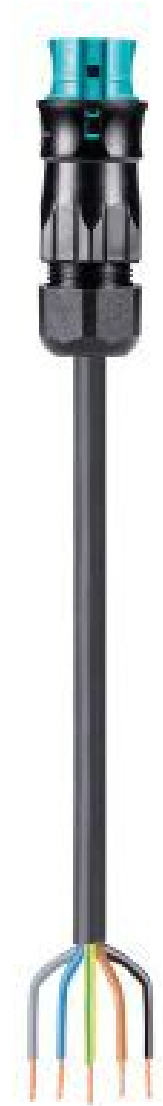

Art. Nr.	96.454.2003.6
EAN	4015573942882
Bestelleinheit	10 Stück

## Zulassungen

## Technische Daten

### Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

### Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

### Ausführung


Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	13,9 mm
Kabeldurchmesser max.	14,7 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein


### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	2,391 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----

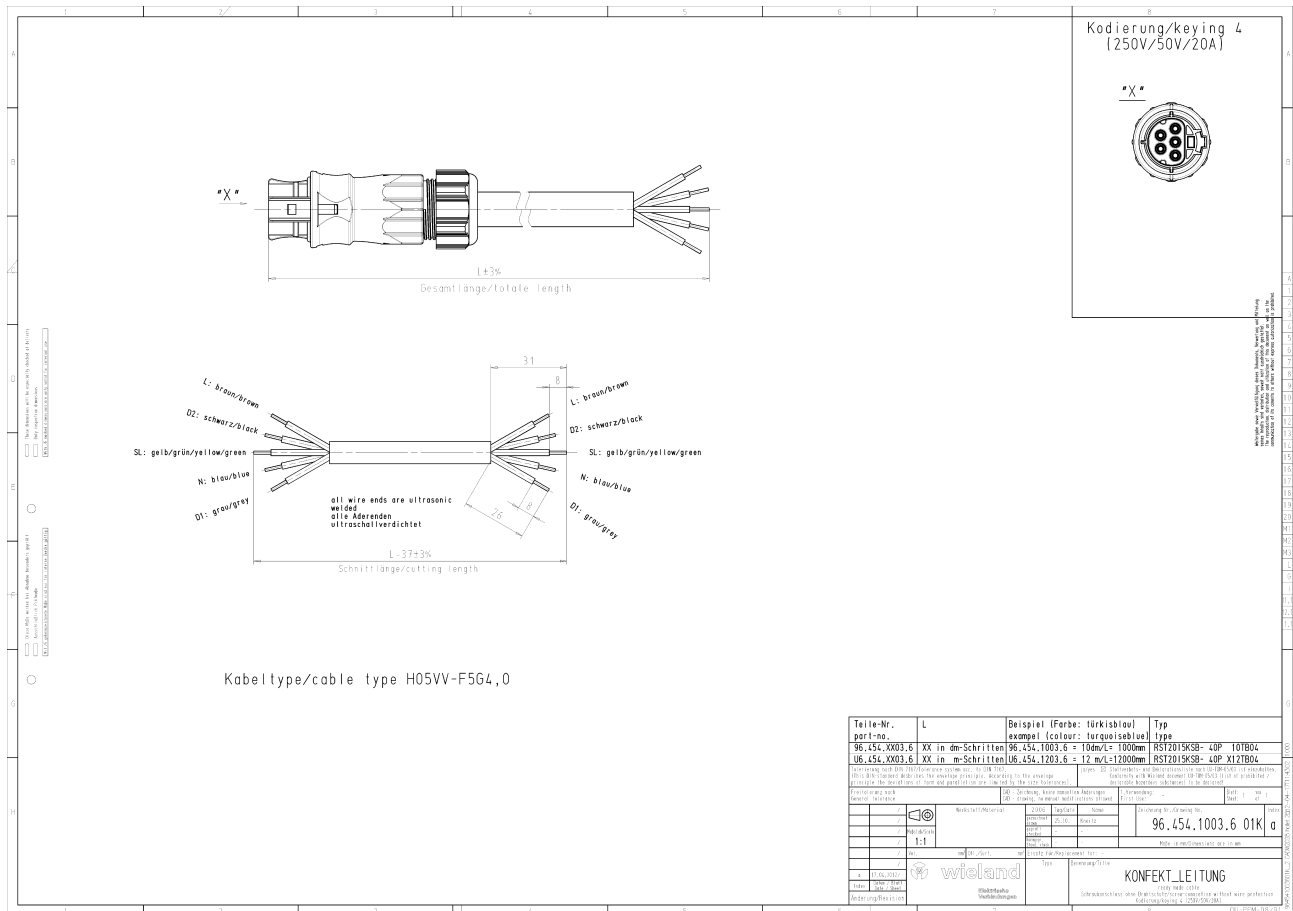**Technische Zeichnung**


Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (colour: turquoise)	Typ type
96.454.XX03.6	XX in dm-Schritten	96.454.1003.6 = 100m	RST2015KSB-L0P 10TBO4
06.454.XX03.6	XX in m-Schritten	06.454.1203.6 = 12 m/L1200m	RST2015KSB-L0P X12TBO4
The cable and the fitting are system and to IEC 60332-1-2 The cable and the fitting are system and to IEC 60332-1-2 The cable and the fitting are system and to IEC 60332-1-2			
 Konfekt/Pre-cut Konfekt/Pre-cut		96.454.1003.6 01K a	Blatt 1 von 1
 wieland global solutions		<b>KONFEKT-LEITUNG</b> Pre-cut cables Pre-cut cables	