


# ML-A 070.0730.08 APB/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	653596	4043544623263
schwarz	653597	4043544623270
weiß	653598	4043544623287

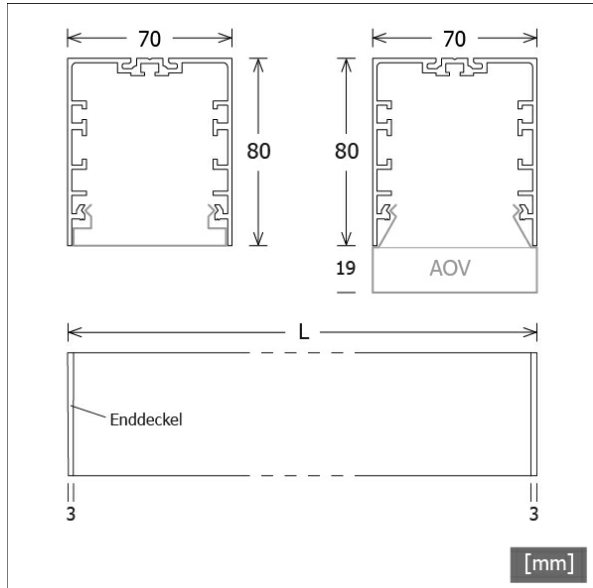

## Beschreibung

- Linearleuchte für direkte Decken-, Wand- oder abgehängte Montage
- symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) oder Wandhalter (2 Stück) separat bestellen
- Gehäuse aus Aluminium
- Enddeckel aus Zinkdruckguss
- Acrylglasdiffusor prismatisch bündig mit Profölführung und werkzeugloser Einrasttechnik
- direkter Decken- oder Wandanbau über Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $dT = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	9.4 W
Leuchten-Lichtstrom	840 lm
Systemeffizienz	89.36 lm/W
Moduleffizienz	156.66 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	17.1/18.2 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40


## Abmessungen / Gewichte

Länge	855 mm
Breite	70 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	2.86 kg
Bruttogewicht	3.18 kg

# ML-A 070.0730.08 APB/DALI


## ML-A 070.0730.08 APB/DALI

Monoline 070 Surface-Mounted & Pendant (1xLED 9W 830/3000K 840lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	569	569	569	569
15°	554	545	554	545
30°	325	473	325	473
45°	195	284	195	284
60°	78	112	78	112
75°	23	27	23	27
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm



<b>η</b>	LED
Efficiency	93 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	9 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.1
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	66 91 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

### Zubehör




**LK-Z070.103.03/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.103.05/DIM**  
Drahtseil-Set mit Einspeisung DALI  
(5-adrig, Länge: 5000 mm)



**LK-Z070.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 5000 mm)