

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.8004.0

Konfektionierte Leitung GST18I4KS-S 15E 80TR01

geis® Anschlussleitung Stecker - freies Ende; Länge: 8 m; Typ GST18I4;4 -polig; Code 2; 250/400 V / 16 A; Farbe der Codierung: tomatenrot mit Zugentlastung schwarz; Kabel: H05VV-F 4G1,5 schwarz; Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.207.8004.0
----------	---------------

EAN	4049088314957
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 2
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	tomatenrot
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

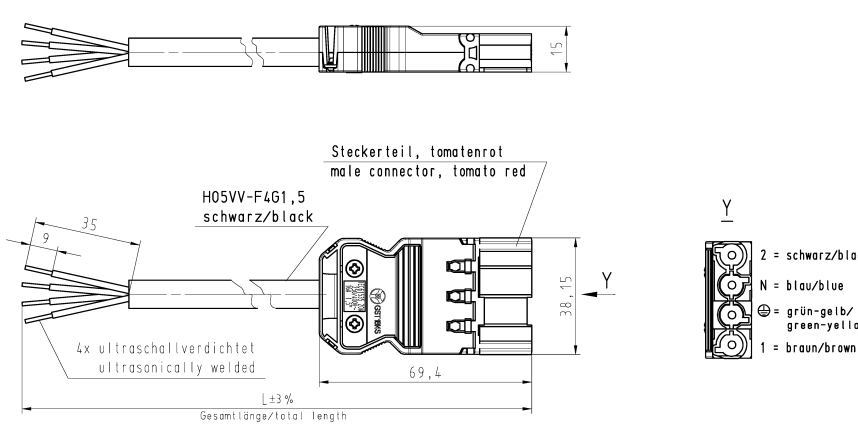
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,547 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	8 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


Steckerteil, tomatenrot
male connector, tomato red

H05VV-F4G1,5
schwarz/black

4x ultraschallverdichtet
ultrasonically welded

15

35

9

69,4

38,15

Y

Y

2 = schwarz/black
N = blau/blue
⊕ = grün-gelb/
green-yellow
1 = braun/brown

L ± 3%
Gesamtlänge/total length

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX04.0	XX in dm-Schritten	92.207.1004.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1814KS-S 15 10TR01
U2.207.XX04.0	XX in m-Schritten	U2.207.1204.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1814KS-S 15 X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Terminierung Size ISO 14406/Termination system Size ISO 14406.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)

Fräsetoleranz nach
General tolerance

Werkstoff/Material

2015

Tag/Date

29.05.

Übtsch. l.

1. Verwendung: -

First Use:

Zeichnung Nr./Drawing No.

92.207.0504.0 01K

Index

Wieland

GST1814

PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT LEITUNG

Stecker/male - freies Ende/free end

Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5gmm

92_207_0504_1_0_01K_1 CADW3027 D:\etech 2015-05-29T13:31:55 1.000

3

4

5

6

DU-MEC-01/14 -