

LED STRIP TW 196 5M 10MM 14,4W 1280LM 822-65 IP20

04/05/2022

S14036



Produktbeschreibung

- Die Tunable-White-Technologie ist die Lösung, wenn eine feste Farbtemperatur nicht ausreicht.
- Zwei LED's mit 2200K und 6500K, die zusammen ein dynamisches Lichtspektrum erzeugen
- Dies verändert das Ambiente des Raumes völlig - von den ultra-warmen und gemütlichen 2200K bis hin zu den hocheffizi
- Die Tunable-White-Technologie ist die Lösung, wenn eine feste Farbtemperatur nicht ausreicht.
- Zwei LED's mit 2200K und 6500K, die zusammen ein dynamisches Lichtspektrum erzeugen
- Dies verändert das Ambiente des Raumes - von den ultra-warmen und gemütlichen 2200K bis hin zu den hocheffizienten 6500K
- Stellen Sie die Lichtfarbtemperatur im Raum entsprechend der gewünschten Stimmung ein.
- Mit unseren TW-Steuerungen erhalten Sie eine einfache und leicht zu bedienende Stand-alone-Lösung, die zu allen Installationen passt
- Geeignet für die meisten Lösungen, wie z.B. direkte, indirekte oder hinterleuchtete Beleuchtung
- 196 LEDs pro Meter erleichtern die Erzeugung einer gleichmäßigen Lichtlinie
- Sollte zur Kühlung im Profil platziert werden, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.



Technische Daten

Ausführung	Band
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lampenleistung je Meter	14,4 W
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C	60000 h
Schutzklasse	II
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89



Montageart	Aufbau/Einbau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	196
Lichtstrom je Meter	1683 lm
Lampenspannung	24 - 24 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	72 W
Farbtemperatur	2200 - 6500 K
Breite	10 mm






Höhe/Tiefe	1 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	71,42 mm
Selbstklebend	Ja
Polzahl	3
LED Strip Länge (m)	5
Außenfarbe	Weiss
Dimmmethode	Pulsweitenmodulation (PWM)
Marke	SLC
HS Code	94054010

Länge	5000 mm
Mit Anschlussset	Ja
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
3M Klebeband	Ja
Dimmbare	Ja
Produziert von	The Light Group

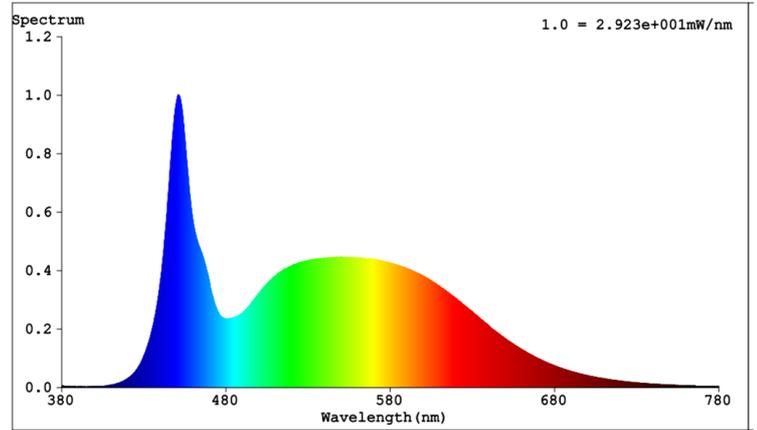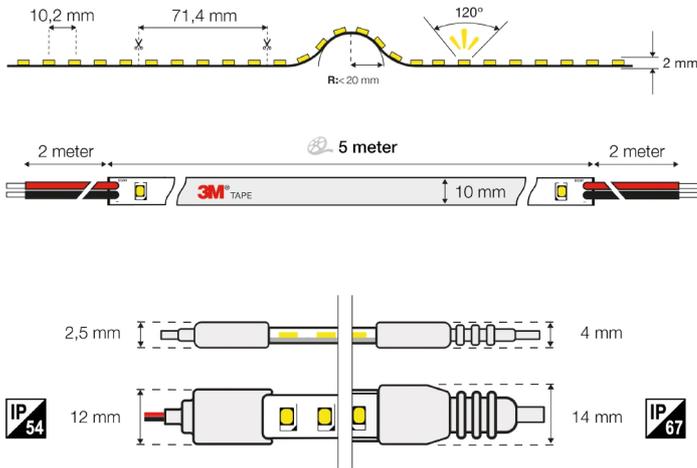




10mm x 1000mm



C Halfplanes

180.0 — 0.0
270.0 — 90.0

Flux 726 lm
Maximum 324.69 cd/klm
Position C=247.50 G=8.00
Efficiency: 100.01%
Date: 28-07-2021
Asymmetrical

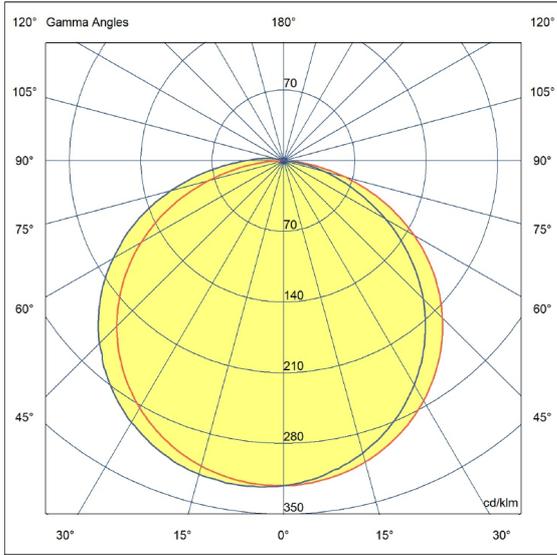

Scandinavian Lighting Concept

S14036

- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G



5 kWh/1000h



2019/2015