

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.298.4063.7

Konfektionierte Leitung GST18I3KSB- 25H 40GN07

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 4,0 m, 3-polig, Kodierung nach Kundenwunsch mit PE, 20 A, Kodierfarbe maigrün, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.	92.298.4063.7
EAN	4049088279331
Bestelleinheit	15 Stück


Zulassungen
Technische Zeichnung

These Dimension all in typically (unless otherwise specified)

Alle Dimensionen sind in mm (außer anders angegeben)

These dimensions are in mm (unless otherwise specified)

Alle Dimensionen sind in mm (außer anders angegeben)

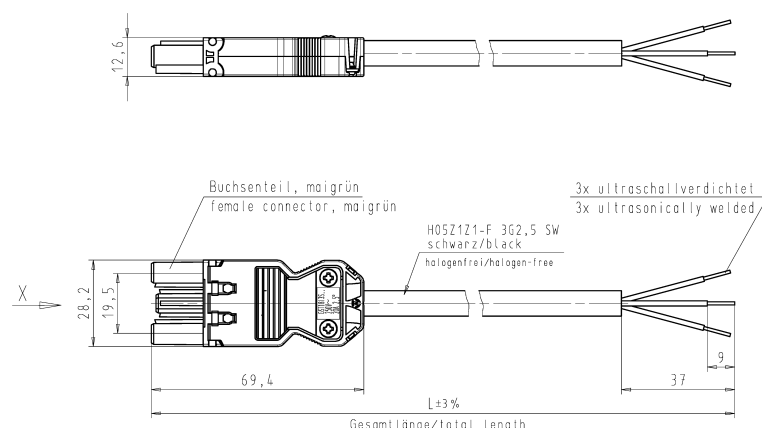

2/N = blau/blue

⊕ = grün-gelb
green-yellow

1 = braun/brown

X
M 2:1

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: maigrün) example (colour: may green)	Typ type
92.298.XX63.7	XX in dm-Schritten	92.298.1063.7 = 10dm/L= 1000mm	GST181KSB- 25H 10GN07
U2.298.XX63.7	XX in m-Schritten	U2.298.1263.7 = 12 m/L=12000mm	GST181KSB- 25H X12GN07
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14045(2)/Tolerance system Size ISO 14045(2).		Tolerierung Size ISO 14045(2)/Tolerance system Size ISO 14045(2).	
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	
Freitoleranz nach General tolerances		Freitoleranz nach General tolerances	
DIN - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		T-Teilvermessung: First use:	
Werkstoff/Material		ZD/C	Tag/Date
Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
21.08.01		92.298.0263.7 01K	
Mischfabrik		Name	
%		T	
Vol.		Erstz. für/Replacement part: -	
www.wieland-electric.com		Type	
www.wieland-electric.com		Benennung/Titulo	
GST1813		PRE-ASSEMBLED CABLE	
KSB- 25H		KONFEKTLEITUNG	
..GN07		Buchse-fr., Ende Schraubausführung/screw connection	
Änderung/Revision		250V AC 20A 2,5qmm halogen-free	