


**0206932LD** RT360 115-830M0300 LD

## Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206932LD**

GTIN **4029299555004**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206932LD>



### Produktbeschreibung

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------


### Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg

### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

### Maßzeichnung

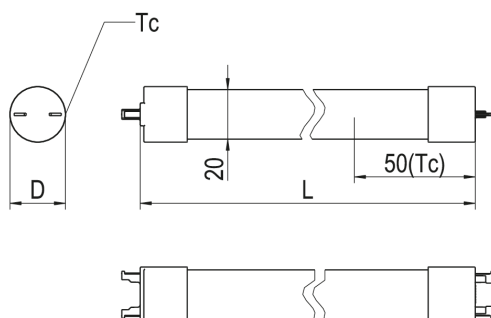

**0206932LD** RT360 115-830M0300 LD

---

## **Ausschreibungstext**

---

Ausführung: LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen. Artikelnummer: 0206932LD Artikelbezeichnung: RT360 115-830M0300 LD Produktkategorie: Leuchtmittel Maß L: 1143 mm Maß B: 20 mm Maß H: 20 mm Stromaufnahme: 0,65 mA Abdeckung: matt Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$  Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: 830 Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM



**0206932LD** RT360 115-830M0300 LD

---

**Energielabel**

---

0206932LD RT360 115-830M0300 LD

 **ENERG** 


**RIDI**  
0206932LD

---

**A**

**B**

**C**

**D** 


**E**

**F**

**G**

---

**19**  
kWh/1000h

 2019/2015