


PAC-D PC für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60715525



Abbildung ähnlich

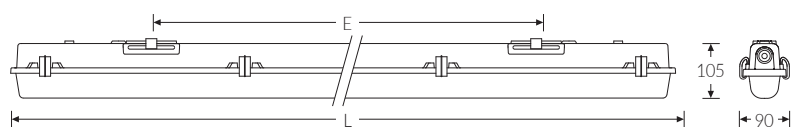

Feuchtraumwanneleuchte für LED-Röhre. Kurzschlusschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus schlagfestem Polycarbonat (PC), geperlt. Wannenverschluss aus Edelstahl. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschieberegion um 60 mm.

**Montageart und Anwendungsbereich**

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Gependelt mit Befestigungsklammer und Bügel, Tragschiene TRA für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

**Technische Daten**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Artikelnummer              | 60715525   |
| GTIN (EAN)                 | 4053995086593  |
| Bestellbezeichnung         | PAC-D/PC f. 1x LEDtube 1200  |
| Lichtquelle                | LEDtube  |
| Anzahl Leuchtmittel        | 1  |
| Dimmbarkeit                | nicht dimmbar  |
| Netzspannung               | 230V/50Hz  |
| Spannungsart               | AC   |
| Lichtoptik                 | Polycarbonat (PC) opal   |
| Anschlussart               | 3-polige Anschlussklemme mit Schraubkontakt                            |
| Gehäuse                    | Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP) |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig  |

**Prüfungen**

|  |  |
|--|--|
| Schutzklasse                                     | SK I   |
| Schutzart  | IP65   |
| Schutzart Hinweis                                | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Schlagfestigkeit                                 | IK07   |
| Brennbarkeit (UL94)                              | HB   |
| Glühdrahtfestigkeit                              | PC 850°C   |
| CE-Konform                                       | Ja   |
| D-Kennzeichnung                                  | Ja   |
| Zertifiziert für den Lebensmittelbereich (HACCP) | Ja   |


PAC-D PC für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60715525

| Maße und Gewichte  |  |
|--|--|
| Länge (L)  | 1270 mm  |
| Breite (B)   | 90 mm  |
| Höhe (H)   | 105 mm   |
| Befestigungsabstand (E1)                                     | 880 mm   |
| Befestigungsabstand (E2) Schiebesitz,<br>Befestigungsklammer | 760 mm   |
| Schutzart Hinweis  | Die Schutzart wird werksseitig nur bei Befestigung mit beigelegter Befestigungsklammer gewährleistet |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung)                             | 2,2 Kg   |
| Nettogewicht   | 2,2 Kg   |
| Inhalts- / Verpackungsmenge                                  | 1 Stück  |
| Paletteneinheit  | 120 Stück  |



PAC-D PC für 1x LEDtube 1200 | Artikelnummer 60715525

## Zubehör (Optional)



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 36078001      | Drahtschutzgitter SG 136 |



| Artikelnummer | Bestellbezeichnung       |
|---------------|--------------------------|
| 74149022      | Knotenkette TRX verzinkt |

## Ersatzteile

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung         |
|---------------|----------------------------|
| 30990017      | Feinsicherung MT 0,63 Amp. |

