

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.3063.1

Konfektionierte Leitung GST18I4KSB- 15H 30SW

GST18i4 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 3,0 m, 4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.3063.1

EAN	4015573664647
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,321 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen


Gesamtlänge	3 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

These dimensions will be reported based on the type of wire insulation.

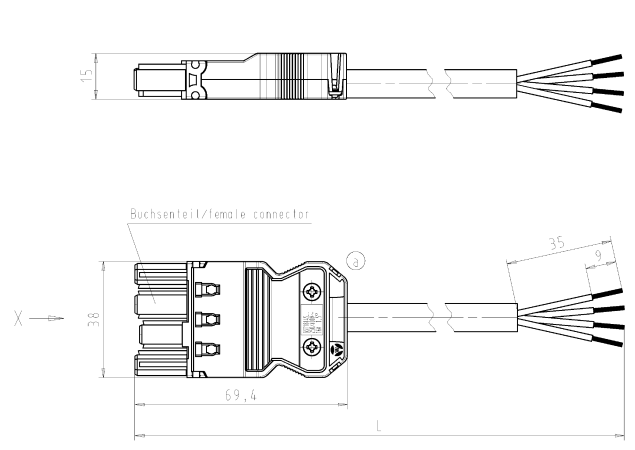

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L2	schwarz/black
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow
L1	braun/brown

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe / cable colour	Zugentlastungsferbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	weiß white	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	schwarz black	schwarz black

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.207.1063.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSB- 15H 10SW
U2.207.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.207.1263.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSB- 15H X10SW

Fabrikation nach DIN 7167/Reference system acc. to DIN 7167. This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (Zurück-Zuweisung der Buchstaben und Ziffern nach DIN 7167 ist ausgeschlossen. (Zurück-Zuweisung der Buchstaben und Ziffern nach DIN 7167 ist ausgeschlossen.)

Präzisionsmaß nach General Tolerance (Z0) - Zeichnung, keine besonderen Abmessungen (Z0) - Drawing, no special modifications allowed

1. Forderung: First Issue

Zeichnung Nr./Drawing No. 92.207.1063.1 01K

Index

Material/Material: 2008, Kupferblech, Messing


Herstellung/Production: 01.02.2022, 01.02.2022

Werkstoff/Date: 01.02.2022

Änderung/Revision

Typ/type: **GST1814KSB- 15H.**

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey



PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Büchse/female-frees Ende/free and HALOGEN-FREE
Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V