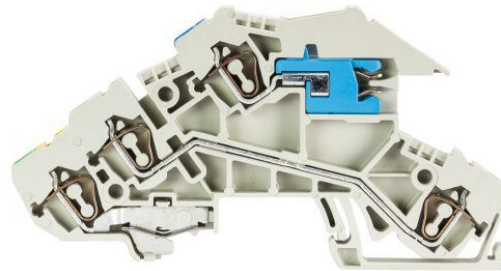


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.9553.0

Installationsklemme WKIF 2,5 NT-D-SL

 Installationsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	56.703.9553.0
EAN	4015573564466
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	400V/250V
N-Funktion	nein

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten


Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	95 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	20 A

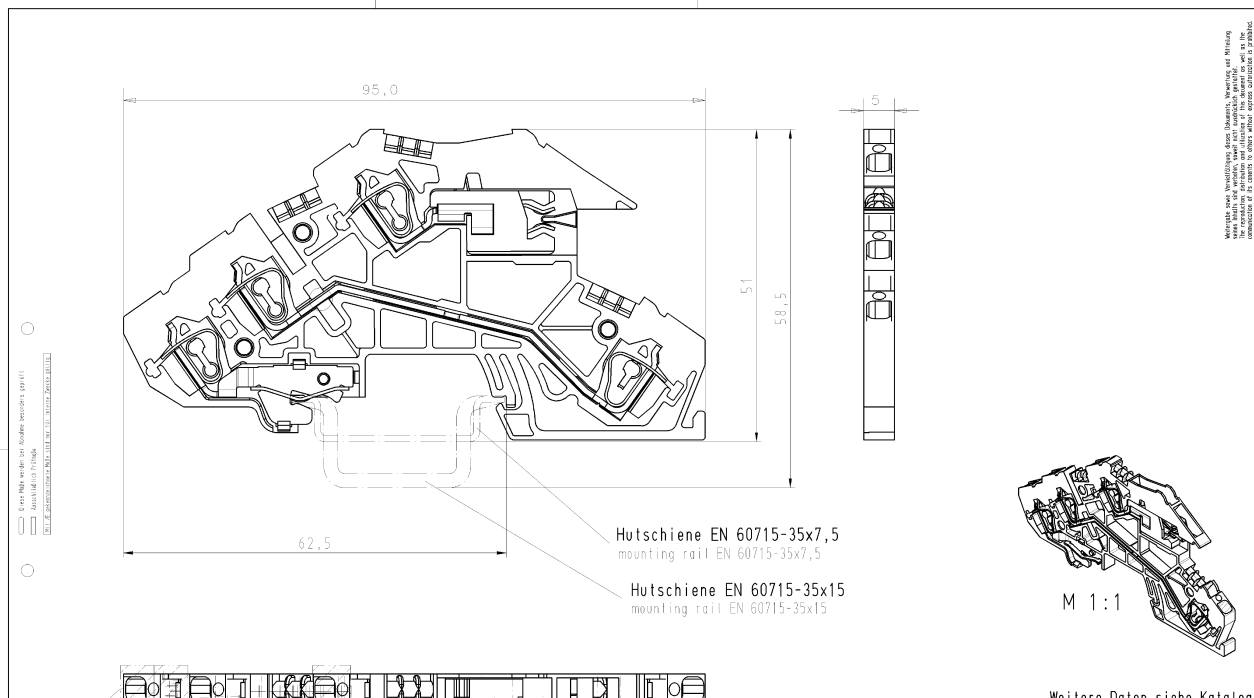Technische Zeichnung


95,0

5,1

5,0 ± 0,5

62,5

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

grün/green gelb/yellow blau/blue

M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

067039553.001K_4 CAD/01000_00p01R 13.05.2020 15:35:24 1.000

Freileiteranz nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung -		Bl. 1 von 1	
/	Maßstab	Arbeitsart und Überlappung:		2020	Tag	Name	
/	2:1			Erstellt	13.05.	SKW/HT J.	
/				geprüft	-		
/				Benennung		Erstellt für -	
/				MKIF 2,5			
/				NT-D-SL			
benutzen Daten / Blatt		Änderung		wieland		INSTALLATIONSKLEMME installation terminal	