


Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.1504.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1-S 25P 15SW

RST20i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 3-polig,
konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE,
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt 2,5mm²,
Kodierfarbe schwarz

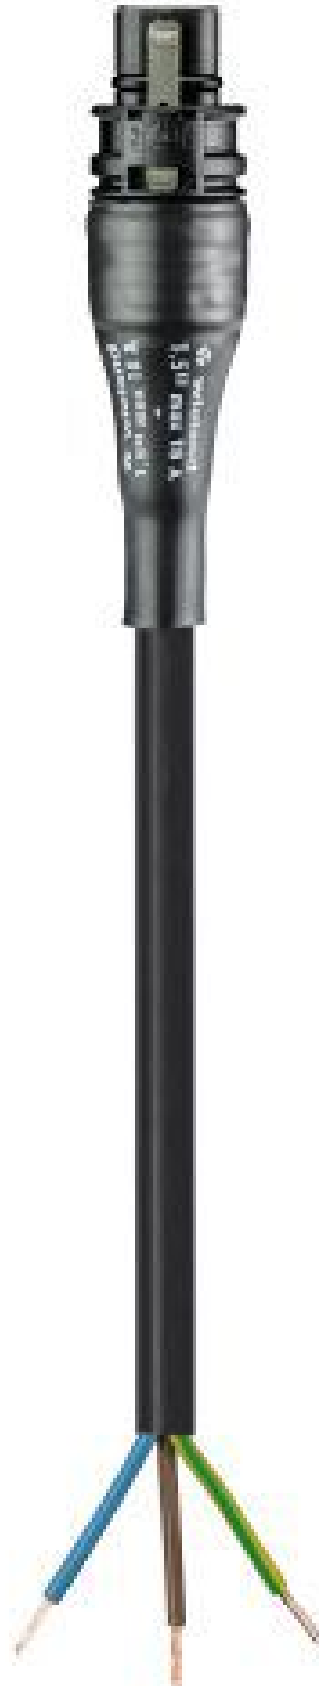

| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 96.233.1504.1 |
| EAN | 4015573000032 |
| Bestelleinheit | 25 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

| | |
|---------|---|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|---|

Allgemein

| | |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Verriegelbar | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bauart | Schrumpfschlauch |
| Anschlussart | Crimp |
| Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP66/68 (3m;2h) |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Abmantellänge | 35 mm |
| Leiterendenbehandlung | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Kabeldurchmesser min. | 9,7 mm |
| Kabeldurchmesser max. | 10,1 mm |
| Leitungsart | Stecker - freies Ende |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung |
| Ausführung Seite 1 | freies Leitungsende |
| Ausführung Seite 2 | Stecker |
| Geschirmt | nein |

Werkstoff

| | |
|--|------------|
| Oberflächenbehandlung | versilbert |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Brandlast | 0,942 kWh |
| Brandklasse | Eca |

Abmessungen

| | |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 1,5 m |
|-------------|-------|

Technische Zeichnung

