

HF 360-2

BT IPD (Slave) - Unterputz

EAN 4007841 064419

Art.-Nr. 064419

high frequency
sensor 360°

max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



2 - 2000 lux



energy saving

plastic free
packaging

5 years



manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofil. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 3,5 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder
Abmessungen (L x B x H)	61 x 103 x 103 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Anwendung, Ort	Innenbereich
Montageort	Decke
Montageart	Unterputz
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m²)
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
optimale Montagehöhe	2,8 m
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein

Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Schutzart	IP20
Werkstoff	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	BT IPD (Slave) - Unterputz
VPE1, EAN	4007841064419


HF 360-2

BT IPD (Slave) - Unterputz

EAN 4007841 064419

Art.-Nr. 064419


Sensorerfassungsbereich

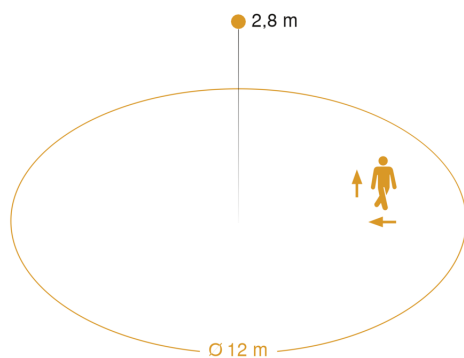

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

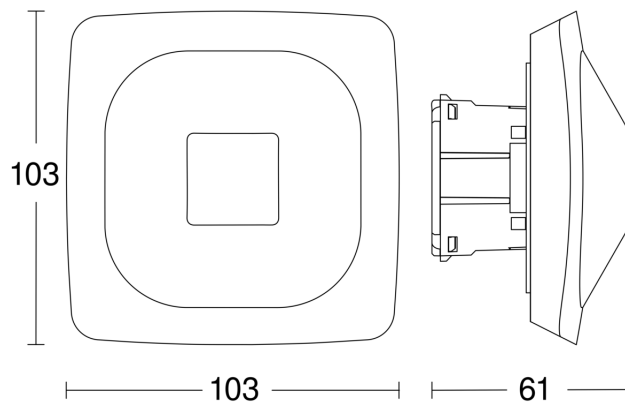

Schaltplan

