



Lieferumfang

1 VER	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Gerätehalter, Schrauben und Dübel	

Besonderes Merkmal

- Energieeffizienter-Wärmekomfort dank elektronischer Regelung mit Zeitprogrammsteuerung (Tages-/Wochenprogramm), adaptiver Startfunktion und Fenster-offen Erkennung
- Einfache Geräteeinstellung dank Displayanzeige und einfachem Bedienmenü
- Frostschutzfunktion
- Zur Beheizung von Badezimmern, Garagen- oder Kellerräumen sowie im Wohnbereich

Produktausstattung

- Elektronische Raumtemperaturregelung mit Tages- und Wochenprogramm
- Adaptive Startfunktion (Regelung des Aufheizzeitpunktes)
- Fenster-offen Erkennung
- Einstellbar von 5 °C bis 30 °C
- Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation
- Anschluss über beiliegendes Kabel mit Schukostecker
- ErPReady
- Überhitzungsschutz
- Ein-/Ausschalter
- Farbe: weiß



IP24D




VER 75/5

0010023955

Technische Daten	VER 75/5
Leistung und Wirkungsgrad	
Heizleistung	0,8 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrischer Anschluss	Kabel
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart <sup>1</sup>	IP24D
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	450 mm / 426 mm / 100 mm
Gewicht (Nettogewicht)	4,6 kg

<sup>1</sup> EN 60529

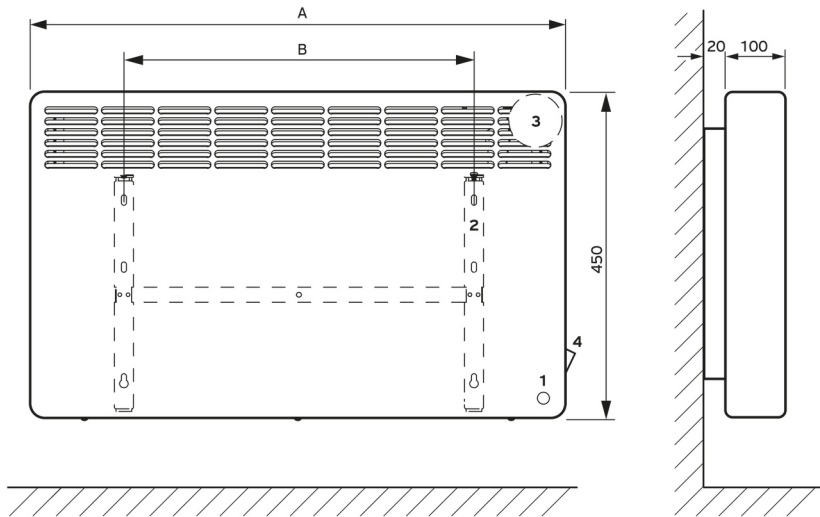

- 1 Kabeldurchführung für Anschlusskabel 1 m mit Stecker
- 2 Gerätehalter
- 3 Elektronische Raumtemperaturregler
- 4 Geräteschalter Ein/Aus

Gerätetyp	A	B
VER 75/5	462	179
VER 100/5	462	179
VER 150/5	582	335
VER 200/5	738	491
VER 250/5	849	647
Maße in mm		