


Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.543.1500.0

Lichtvorhang SLC-4TR30-1500

Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Sender, Auflösung 30 mm, L = 1500 mm

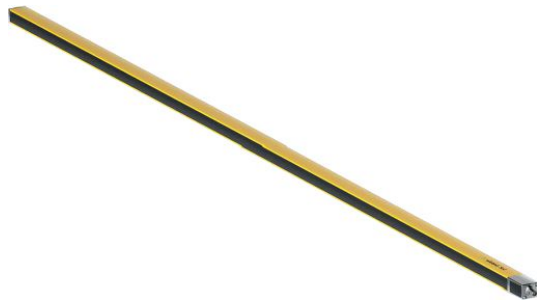

Art. Nr.	R1.543.1500.0
EAN	4049088201936
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Technische Daten

Typ gem. EN 61496-1	4
Auflösung	30 mm
Schutzfeldhöhe	1500 mm
Reichweite	0 - 10 m
Anschluss	Steckverbinder M12
Nennspannung	24 V
Spannungsart	DC
Anzahl OSSD-Ausgänge	2
Max. Ausgangsstrom	380 mA
Schutzart (IP)	IP65
PFH	7,73 E-9 1/h
Gebrauchsdauer T	20 a

Abmessungen

Breite des Sensors	29 mm
Höhe des Sensors	35,4 mm
Länge des Sensors	1566 mm

Technische Zeichnung

SLC 2 - Sender / transmitter							SLC 2 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 2 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	-
150	216	R1.512.0150.0	R1.513.0150.0	R1.514.0150.0	-	-	150	216	R1.522.0150.0	R1.523.0150.0	R1.524.0150.0	-	-	150	216	R1.532.0150.0	R1.533.0150.0	R1.534.0150.0	-	-
225	291	R1.512.0225.0	R1.513.0225.0	R1.514.0225.0	-	-	225	291	R1.522.0225.0	R1.523.0225.0	R1.524.0225.0	-	-	225	291	R1.532.0225.0	R1.533.0225.0	R1.534.0225.0	-	-
300	366	R1.512.0300.0	R1.513.0300.0	R1.514.0300.0	-	-	300	366	R1.522.0300.0	R1.523.0300.0	R1.524.0300.0	-	-	300	366	R1.532.0300.0	R1.533.0300.0	R1.534.0300.0	-	-
450	516	R1.512.0450.0	R1.513.0450.0	R1.514.0450.0	-	-	450	516	R1.522.0450.0	R1.523.0450.0	R1.524.0450.0	-	-	450	516	R1.532.0450.0	R1.533.0450.0	R1.534.0450.0	-	-
600	666	R1.512.0600.0	R1.513.0600.0	R1.514.0600.0	R1.515.0600.0	-	600	666	R1.522.0600.0	R1.523.0600.0	R1.524.0600.0	R1.525.0600.0	-	600	666	R1.532.0600.0	R1.533.0600.0	R1.534.0600.0	R1.535.0600.0	-
750	816	R1.512.0750.0	R1.513.0750.0	R1.514.0750.0	R1.515.0750.0	-	750	816	R1.522.0750.0	R1.523.0750.0	R1.524.0750.0	R1.525.0750.0	-	750	816	R1.532.0750.0	R1.533.0750.0	R1.534.0750.0	R1.535.0750.0	-
900	966	R1.512.0900.0	R1.513.0900.0	R1.514.0900.0	R1.515.0900.0	-	900	966	R1.522.0900.0	R1.523.0900.0	R1.524.0900.0	R1.525.0900.0	-	900	966	R1.532.0900.0	R1.533.0900.0	R1.534.0900.0	R1.535.0900.0	-
1050	1116	R1.512.1050.0	R1.513.1050.0	R1.514.1050.0	R1.515.1050.0	-	1050	1116	R1.522.1050.0	R1.523.1050.0	R1.524.1050.0	R1.525.1050.0	-	1050	1116	R1.532.1050.0	R1.533.1050.0	R1.534.1050.0	R1.535.1050.0	-
1200	1266	R1.512.1200.0	R1.513.1200.0	R1.514.1200.0	R1.515.1200.0	-	1200	1266	R1.522.1200.0	R1.523.1200.0	R1.524.1200.0	R1.525.1200.0	-	1200	1266	R1.532.1200.0	R1.533.1200.0	R1.534.1200.0	R1.535.1200.0	-
1350	1416	R1.512.1350.0	R1.513.1350.0	R1.514.1350.0	R1.515.1350.0	-	1350	1416	R1.522.1350.0	R1.523.1350.0	R1.524.1350.0	R1.525.1350.0	-	1350	1416	R1.532.1350.0	R1.533.1350.0	R1.534.1350.0	R1.535.1350.0	-
1500	1566	R1.512.1500.0	R1.513.1500.0	R1.514.1500.0	R1.515.1500.0	-	1500	1566	R1.522.1500.0	R1.523.1500.0	R1.524.1500.0	R1.525.1500.0	-	1500	1566	R1.532.1500.0	R1.533.1500.0	R1.534.1500.0	R1.535.1500.0	-
1650	1716	R1.512.1650.0	R1.513.1650.0	R1.514.1650.0	R1.515.1650.0	-	1650	1716	R1.522.1650.0	R1.523.1650.0	R1.524.1650.0	R1.525.1650.0	-	1650	1716	R1.532.1650.0	R1.533.1650.0	R1.534.1650.0	R1.535.1650.0	-
1800	1866	R1.512.1800.0	R1.513.1800.0	R1.514.1800.0	R1.515.1800.0	-	1800	1866	R1.522.1800.0	R1.523.1800.0	R1.524.1800.0	R1.525.1800.0	-	1800	1866	R1.532.1800.0	R1.533.1800.0	R1.534.1800.0	R1.535.1800.0	-

SLC 4 - Sender / transmitter							SLC 4 - Empfänger Standard / receiver standard							SLC 4 - Empfänger Select / receiver select						
Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm	Schutzfeldhöhe / Protective field height (mm)	Länge / length (mm)	Auflösung / resolution 14 mm	Auflösung / resolution 20 mm	Auflösung / resolution 30 mm	Auflösung / resolution 40 mm	Auflösung / resolution 90 mm
150	216	R1.541.0150.0	R1.542.0150.0	R1.543.0150.0	R1.544.0150.0	-	150	216	R1.551.0150.0	R1.552.0150.0	R1.553.0150.0	R1.554.0150.0	-	150	216	R1.561.0150.0	R1.562.0150.0	R1.563.0150.0	R1.564.0150.0	-
225	291	-	R1.542.0225.0	R1.543.0225.0	R1.544.0225.0	-	225	291	-	R1.552.0225.0	R1.553.0225.0	R1.554.0225.0	-	225	291	-	R1.562.0225.0	R1.563.0225.0	R1.564.0225.0	-
300	366	R1.541.0300.0	R1.542.0300.0	R1.543.0300.0	R1.544.0300.0	-	300	366	R1.551.0300.0	R1.552.0300.0	R1.553.0300.0	R1.554.0300.0	-	300	366	R1.561.0300.0	R1.562.0300.0	R1.563.0300.0	R1.564.0300.0	-
450	516	R1.541.0450.0	R1.542.0450.0	R1.543.0450.0	R1.544.0450.0	-	450	516	R1.551.0450.0	R1.552.0450.0	R1.553.0450.0	R1.554.0450.0	-	450	516	R1.561.0450.0	R1.562.0450.0	R1.563.0450.0	R1.564.0450.0	-
600	666	R1.541.0600.0	R1.542.0600.0	R1.543.0600.0	R1.544.0600.0	R1.545.0600.0	600	666	R1.551.0600.0	R1.552.0600.0	R1.553.0600.0	R1.554.0600.0	R1.555.0600.0	600	666	R1.561.0600.0	R1.562.0600.0	R1.563.0600.0	R1.564.0600.0	R1.565.0600.0
750	816	R1.541.0750.0	R1.542.0750.0	R1.543.0750.0	R1.544.0750.0	R1.545.0750.0	750	816	R1.551.0750.0	R1.552.0750.0	R1.553.0750.0	R1.554.0750.0	R1.555.0750.0	750	816	R1.561.0750.0	R1.562.0750.0	R1.563.0750.0	R1.564.0750.0	R1.565.0750.0
900	966	R1.541.0900.0	R1.542.0900.0	R1.543.0900.0	R1.544.0900.0	R1.545.0900.0	900	966	R1.551.0900.0	R1.552.0900.0	R1.553.0900.0	R1.554.0900.0	R1.555.0900.0	900	966	R1.561.0900.0	R1.562.0900.0	R1.563.0900.0	R1.564.0900.0	R1.565.0900.0
1050	1116	R1.541.1050.0	R1.542.1050.0	R1.543.1050.0	R1.544.1050.0	R1.545.1050.0	1050	1116	R1.551.1050.0	R1.552.1050.0	R1.553.1050.0	R1.554.1050.0	R1.555.1050.0	1050	1116	R1.561.1050.0	R1.562.1050.0	R1.563.1050.0	R1.564.1050.0	R1.565.1050.0
1200	1266	R1.541.1200.0	R1.542.1200.0	R1.543.1200.0	R1.544.1200.0	R1.545.1200.0	1200	1266	R1.551.1200.0	R1.552.1200.0	R1.553.1200.0	R1.554.1200.0	R1.555.1200.0	1200	1266	R1.561.1200.0	R1.562.1200.0	R1.563.1200.0	R1.564.1200.0	R1.565.1200.0
1350	1416	R1.541.1350.0	R1.542.1350.0	R1.543.1350.0	R1.544.1350.0	R1.545.1350.0	1350	1416	R1.551.1350.0	R1.552.1350.0	R1.553.1350.0	R1.554.1350.0	R1.555.1350.0	1350	1416	R1.561.1350.0	R1.562.1350.0	R1.563.1350.0	R1.564.1350.0	R1.565.1350.0
1500	1566	R1.541.1500.0	R1.542.1500.0	R1.543.1500.0	R1.544.1500.0	R1.545.1500.0	1500	1566	R1.551.1500.0	R1.552.1500.0	R1.553.1500.0	R1.554.1500.0	R1.555.1500.0	1500	1566	R1.561.1500.0	R1.562.1500.0	R1.563.1500.0	R1.564.1500.0	R1.565.1500.0
1650	1716	R1.541.1650.0	R1.542.1650.0	R1.543.1650.0	R1.544.1650.0	R1.545.1650.0	1650	1716	R1.551.1650.0	R1.552.1650.0	R1.553.1650.0	R1.554.1650.0	R1.555.1650.0	1650	1716	R1.561.1650.0	R1.562.1650.0	R1.563.1650.0	R1.564.1650.0	R1.565.1650.0
1800	1866	R1.541.1800.0	R1.542.1800.0	R1.543.1800.0	R1.544.1800.0	R1.545.1800.0	1800	1866	R1.551.1800.0	R1.552.1800.0	R1.553.1800.0	R1.554.1800.0	R1.555.1800.0	1800	1866	R1.561.1800.0	R1.562.1800.0	R1.563.1800.0	R1.564.1800.0	R1.565.1800.0

Befestigung für Nutensteine / attachment for sliding blocks

Display

M12

SLC 2

20

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freiheiten nach General tolerance CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung First Use: Blatt: Sheet:

Werkstoff / Material	2015	Tag/Dates	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.
Werkstoff/Scale	30.04.	Kötzner		

Teil / File: 40831_01K.DCD Ersatz für / Replacement for:

Type	Benennung / Title
	Teilspezifikation / Component specification
	Lichtvorhang SLC / light curtain SLC

Wieland www.wieland-electric.com

R1_512_0150_001K CADW3072 Ketzner 2015-05-08T08:17:45 1.000