


XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-whiteinfrared sensor
180°

max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Camera



Intercom system



inclusive



IP44

60° vertical, 128°
horizontal

Funktionsbeschreibung

Sicherheit auf die smarte Art. Sensor-Strahler XLED CAM 1 (3000 K, 2200 lm, 21 W) mit 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite, schwenkbarer HD-Weitwinkel-Farbkamera und Gegensprechanlage. Liefert exzellente Überwachungsbilder direkt aufs Mobilgerät. Inkl. 16 GB SD-Karte zur Speicherung der Überwachungsaufnahmen. Kostenlose App für iOS und Android.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	21 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	2200 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)


Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %
Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Einstellungen via	WLAN
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	1,471 kg
VPE1, EAN	4007841065294

XLED CAM 1

EAN 4007841 065294

Art.-Nr. 065294

Sensorerfassungsbereich

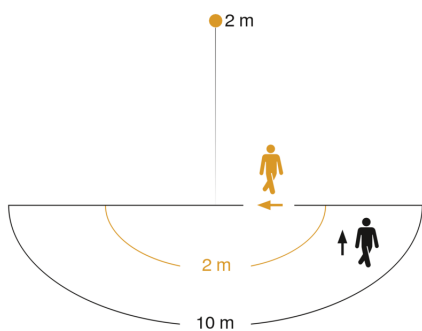


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

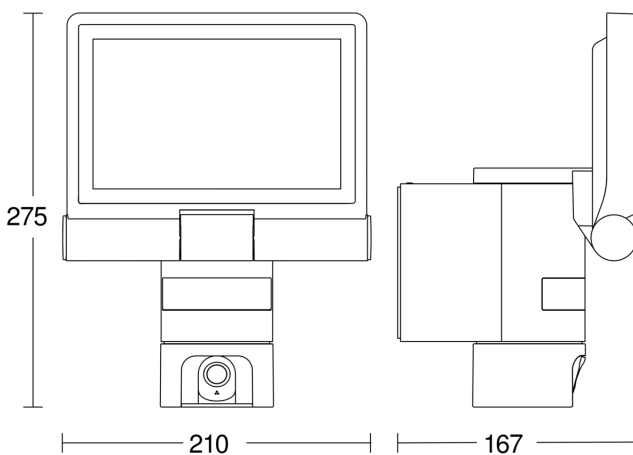

Schaltplan

