

Anbaugerätestecker mit Neigung - 7-polig, Flansch 85x85




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27120
EAN	4024941271202
Produktgruppe	Anbaugerätestecker TE geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	106mm
Geräte-Breite	107mm
Geräte-Tiefe	127mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.372 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271202
Länge	127 mm
Breite	107 mm
Höhe	106 mm
Gewicht	0.373 kg
Volumen	1'440.434 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823173
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.926 kg
Volumen	13'588.4 ccm

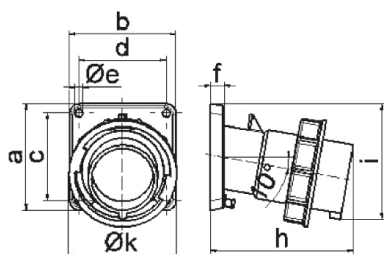

5 MB 183

Ampere	16	32					
Polzahl	7	7					
a	85,0	85,0					
b	85,0	85,0					
c	70,0	70,0					
d	70,0	70,0					
e ø	6,3	6,3					
f	11,0	11,0					
h	116,0	127,0					
i	92,0	100,0					
k	86,5	101,5					
Leiter mm ² min	1	2,5					
Leiter mm ² max	2,5	6					