


# Glomma

Die kostengünstige IP66 LED-Leuchte für universelle Beleuchtungsbedarfe



Glomma ist eine preisgünstige IP66-Leuchte mit einem Gehäuse aus schlagfestem (IK10) Polycarbonat. Die opale Abdeckung sorgt für ein weiches, breitstrahlendes, angenehmes Licht.

Glomma besitzt eine 3x1,5mm<sup>2</sup> Durchgangsverdrahtung mit Einsteckklemmen und Zugentlastung auf beiden Seiten. Aufgrund des besonderen Gehäuseprofils können die Deckenhalter individuell auf dem Gehäuse verschoben werden, um ggf. vorhandene Bohrlöcher wiederzuverwenden. Ideal für eine zeit- und kostensparende Montage, besonders für Renovierungen.

- **IP66**
- **Energieeffizienz bis zu 120lm/W**
- **Lebensdauer (Treiber) 50.000h**
- **Gehäuse aus schlagfestem (IK10) Polycarbonat (PC)**
- **Edelstahldeckenhalter mit Abpendeloption**
- **5 Jahre Garantie**

IP66



LED



KLASSE I



IK10



PENDELMONTAGE MÖGLICH

HOHER SCHUTZ VOR EINDRINGENDER FEUCHTIGKEIT  
DURCH RAST-SCHRAUB-VERBINDUNG MIT DICHRING

EDELSTAHLDECKENHALTER MIT ABPENDELOPTION

**ANWENDUNGEN:**


Kellerflure, Abstellräume,  
Handlager

**MATERIAL:**

Schlagfestes PC (IK10),  
Edelstahldeckenhalter mit  
Abpendeloption

**TECHNISCHE DATEN:**

Spannungsversorgung:  
230V/AC 50-60Hz,  
CRI > 80, SCDM 6,  
Temperaturbereich:  
-20° bis +30°C,  
Lebensdauer LED: L80B50  
(90.000h), Lebensdauer  
Treiber: 50.000h

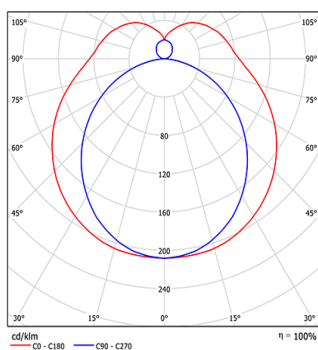

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHTSTROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. EIN/AUS	ARTIKELNR. DALI
Glomma 1300mm							
Glomma 40W 840	40	4000	4800	120	0,8	57118404800	-
Glomma 1600mm							
Glomma 50W 840	50	4000	6000	120	0,8	57118406000	-