

Wandgerätestecker - INNOLINQ bleifrei mit QUICK-CONNECT




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	24703
EAN	4024941352192
Produktgruppe	Wandgerätestecker INNOLINQ QC
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseoberteil dgu RAL 7012, Gehäuseunterteil dgu RAL 7012
Anschluss technik	KONTEX-ULTRA + Käfigzugfederkl
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM32 oben
Geräte-Höhe	147mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	92mm
Gehäusegrösse	92x94 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.296 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941352192
Länge	92 mm
Breite	94 mm
Höhe	147 mm
Gewicht	0.297 kg
Volumen	1'271.256 ccm

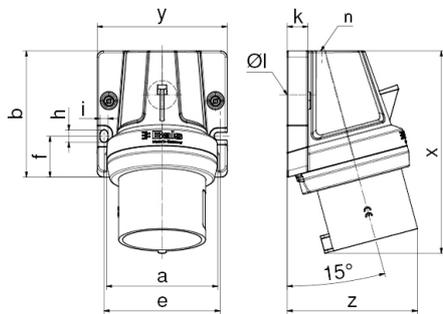

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm ² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm ² max	4,0	10,0	10,0	10,0

