

Lieferumfang

- |                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Elektro-Durchlauferhitzer electronicVED plus                | 1 Montageschablone                         |
| 1 Kaltwasseranschlussstück R 1/2 mit Kaltwasser-Absperrventil | 1 Befestigungsmaterial                     |
| 1 Warmwasseranschlussstück R 1/2                              | 1 Betriebs- und Installationsanleitung     |
| 1 Montageplatte                                               | 1 Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel |

Besonderes Merkmal

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bestmöglicher Bedienkomfort durch einheitliches Klartext-Bedienmenü und Grafikdisplay</li><li>• Integrierte EnergieMONITOR Verbrauchsdatenanzeige</li><li>• Höchster Warmwasserkomfort durch gradgenaue Auslauftemperatur von 20 °C bis 55 °C bis zur Leistungsgrenze</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• VED E 18/21/24 E geeignet für die Nacherwärmung von vorgewärmtem Trinkwasser bis 55 °C</li><li>• Energie- und Wasserersparnis von bis zu 30% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern</li><li>• Schutzfunktionen (Verbrühschutz, Kindersicherung) und Sprachen über Klartext-Bedienmenü einstellbar</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Produktausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Großes Grafikdisplay mit Klartext und 4-Tasten-Bedienmenü</li><li>• Elektronische Leistungsregelung</li><li>• Installationssystem PRO I, Klapprahmen und drehbare Haube</li><li>• Geeignet für Kunststoffrohrsyste nach DIN 1988 und DIN 16892/16893</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energiesparfunktion</li><li>• Strahlwasserschutz IP 25 D ermöglicht uneingeschränkte Installation im Schutzbereich 1</li><li>• UV-lichtbeständige Gerätehaube (kein Vergilben durch UV-Einstrahlung)</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




IP25



|                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------|--|--|
| VED E 18/8 -P                                        |  |  |
| 0010023766                                           |  |  |
| Warmwasserberei-<br>tungs-Energieeffi-<br>zenzklasse |  |  |

| Technische Daten                                                     | VED E 18/8 -P           |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ErP</b>                                                           |                         |
| ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers        | A (A+ → F)              |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz $\eta_{wh}$ | 39 %                    |
| <b>Leistung und Wirkungsgrad</b>                                     |                         |
| Heizleistung                                                         | 18 kW                   |
| Leistungsregelung                                                    | Elektronisch            |
| <b>Warmwasser</b>                                                    |                         |
| Warmwasser-Dauerleistung ( $\Delta t = 30\text{ K}$ )                | 6 l/min                 |
| <b>Elektrischer Anschluss</b>                                        |                         |
| Elektrischer Anschluss                                               | Kabel                   |
| Elektrische Spannungsversorgung                                      | 400 V (50 Hz)           |
| Schutzart <sup>1</sup>                                               | IP25                    |
| <b>Abmessung</b>                                                     |                         |
| Höhe / Breite / Tiefe                                                | 481 mm / 240 mm / 99 mm |
| Gewicht                                                              | 4,4 kg                  |
| <b>Einsatzgrenzen</b>                                                |                         |
| Temperatur Warmwasser (min - max)                                    | 30 - 55 °C              |
| Temperatur (Eingang) (max)                                           | 55 °C                   |

<sup>1</sup> EN 60529

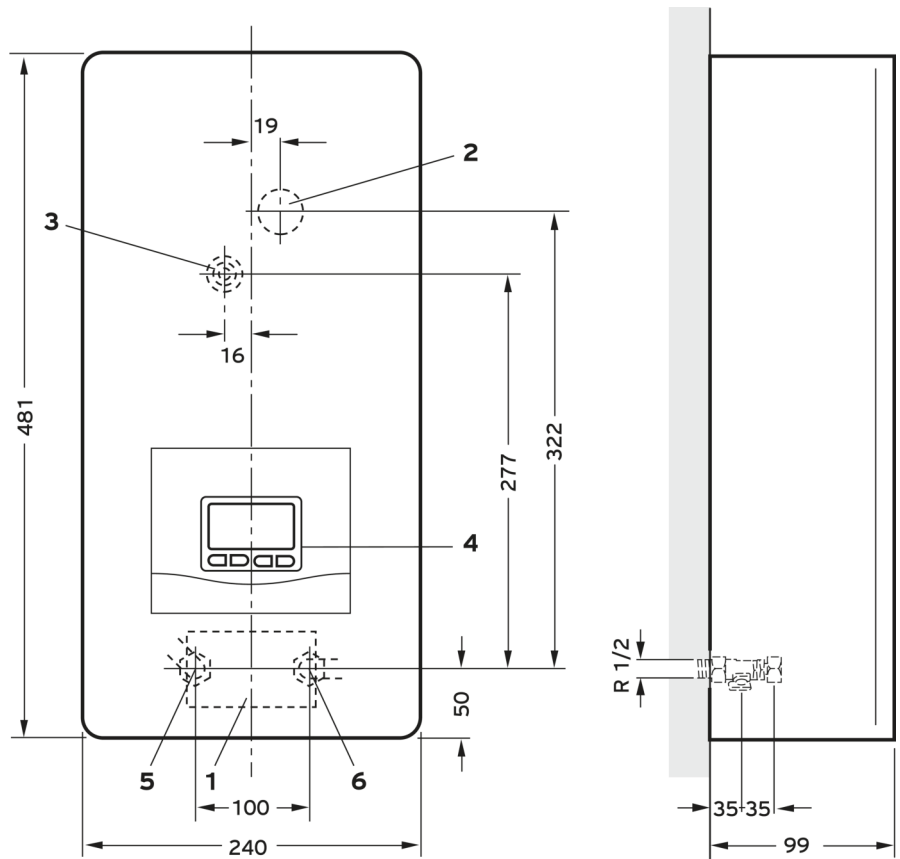

- 1 Kabeleinführung unten
- 2 Kabeleinführung oben
- 3 Zentralbefestigung
- 4 Display mit Bedientasten
- 5 Warmwasseranschluss R 1/2
- 6 Kaltwasseranschluss R 1/2
- R = Außengewinde

Vorhandene Befestigungslöcher aller Alt-Installationen können bei Neu-Installation übernommen werden.