


E11035



Einbauadapter für kapazitive Sensoren

MOUNTING ADAPTER M30 POM

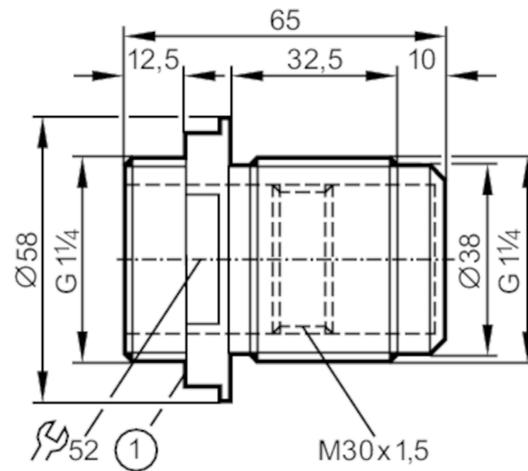

1 O-Ring 44 x 2 mm

Einsatzbereich

| | | |
|---------------------------|-------|-----|
| Mediumtemperatur Kurzzeit | [°C] | 110 |
| Druckfestigkeit | [bar] | 8 |

Umgebungsbedingungen

| | | |
|---------------------|------|-----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...100 |
|---------------------|------|-----------|

Mechanische Daten

| | | |
|-------------------|------|---|
| Gewicht | [g] | 79,2 |
| Werkstoffe | | Adapter: POM; Dichtring: EPDM |
| Sensorikanschluss | | Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde |
| Prozessanschluss | | Gewindeanschluss G 1 1/4 Außengewinde |
| Länge | [mm] | 65 |

Bemerkungen

| | | |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit | | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|