


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	6014-6
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 4p 6h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 4p 6h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~/50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Anbauversion, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399173660
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,471 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1



ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

a	60 mm
Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Leitung starr	1,5-4 mm ²
Kontaktschrauben	120 Ncm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

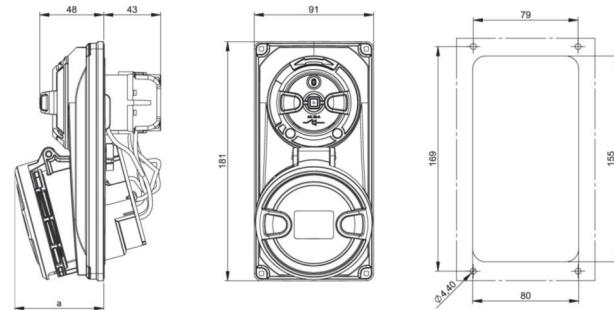

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6014-6>