

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z7.282.5227.0

Isolierter Verbindungsstecker IVB WKFN 6- 2

Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKFN 6 - 2



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | Z7.282.5227.0 |
| EAN | 4015573932562 |
| Bestelleinheit | 10 Stück |

Zulassungen

PTB SEV-Ex

Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Farbe | gelb |
| Typ | Querverbinder |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |
| Berührungssicher | ja |


Zubehör

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Typ | Querverbinder |
| Bemessungsstrom | 41 A |
| Montageart | steckbar |
| Isoliert | ja |
| Berührungssicher | ja |
| Farbe | gelb |
| Anzahl der gebrückten Klemmen | 2 |
| Rastermaß | 8,2 mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" | ja |



wieland

Technische Zeichnung

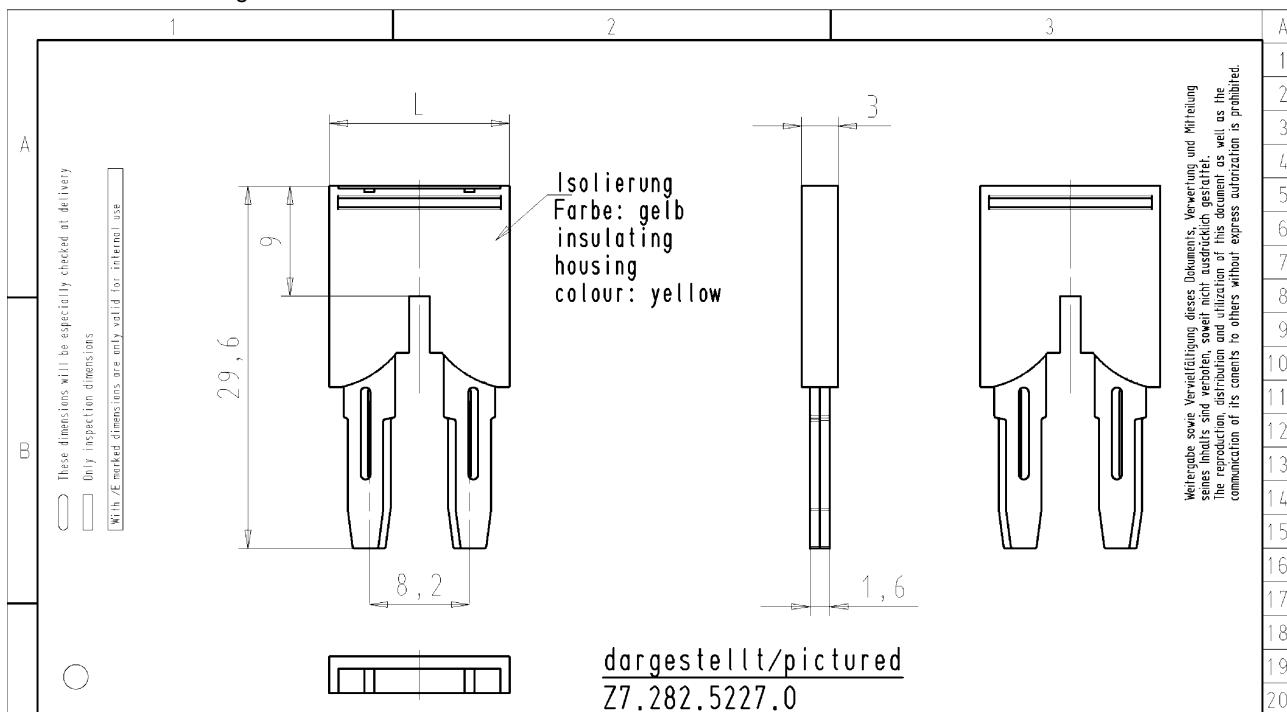

Weitere Daten siehe Katalog

further data see catalog

* = spezielle Verpackung/special package

| | Teile-Nr. part-no. | Typ type | Polzahl pole | L L |
|---|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| | Z7.282.5227.0 | IVB WKFN 6 - 2 | 2 | 14,7 |
| * | Z7.282.5297.0 | AB1RRNAL62 | 2 | 14,7 |
| | Z7.282.5327.0 | IVB WKFN 6 - 3 | 3 | 22,9 |
| * | Z7.282.5397.0 | AB1RRNAL63 | 3 | 22,9 |
| | Z7.282.5427.0 | IVB WKFN 6 - 4 | 4 | 31,1 |
| * | Z7.282.5497.0 | AB1RRNAL64 | 4 | 31,1 |
| | Z7.282.5527.0 | IVB WKFN 6 - 5 | 5 | 39,3 |
| * | Z7.282.5597.0 | AB1RRNAL65 | 5 | 39,3 |
| | Z7.282.6027.0 | IVB WKFN 6 -10 | 10 | 80,3 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------------------|---|
| Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). | | | | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared |
| Freitoleranz nach General tolerance | | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed | I.Verwendung: - First Use: | Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1 |
| / | / | Werkstoff/Material siehe Zeichnung | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| / | / | 2008 Tag/Date | Name | |
| / | Maßstab/Scale 2:1 | gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Norm check Stand. check | T Z7.282.5227.0 01K | a |
| / | / | mm³ Ofl.,/Surf. | mm³ Ersatz für/Replacement for: | Maße in mm/Dimensions are in mm |
| a | 30.11.2012/ | wieland | Type Typ siehe Tabelle | ISO_L_Verb_Stecker |
| Index | Datum / Blatt Date / Sheet | | | 2-5 polig Rastermaß: 8,2mm Farbe: gelb für WKFN6 jumper bar 2-5 pole pitch: 8,2mm colour: yellow |
| Änderung/Revision | | | | |

Z728252701K_2 CADW2015 Schrift: 2012-11-30 10:07:57 1.000

