

## SLC LED STRIP RGB CV 60 5M 10MM 14,4W 285LM IP20

03/05/2022

**S14001**

### Produktbeschreibung

RGB ist ein mehrfarbiger LED-Strip, der für farbenfrohe, kreative Installationen geeignet ist. Farbe für ein spezielles Design einstellen und damit einem Raum eine neue Atmosphäre verleihen, oder Garten, Spa, Restaurant etc. beleuchten. Erhältlich in 3 IP-Schutzarten.

RGB ist ein mehrfarbiger LED-Strip, der für farbenfrohe, kreative Installationen geeignet ist  
Farbe für ein spezielles Design einstellen und damit einem Raum eine neue Atmosphäre verleihen, oder  
Garten, Spa, Restaurant etc. beleuchten

Unsere einfachen und benutzerfreundlichen Stand-alone RGB-Steuerungen passen in jede Installation  
Sie werden in Aluminiumprofile eingebaut, um eine ausreichende Kühlung und lange Lebensdauer zu gewährleisten  
3-m-Klebeband auf der Rückseite der Strip ermöglicht eine einfache und schnelle Installation  
Erhältlich in 3 IP-Schutzarten

### Technische Daten


<b>Ausführung</b>	Band	<b>Montageart</b>	Aufbau/Einbau
<b>Leuchtmittel</b>	LED nicht austauschbar	<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter</b>	60
<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß</b>	18	<b>Lampenleistung je Meter</b>	14,4 W
<b>Lampenleistung je Fuß</b>	4,32 W	<b>Lichtstrom je Meter</b>	285 lm
<b>Spannungsart</b>	DC	<b>Lampenspannung</b>	24 - 24 V
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120 °	<b>Betriebsgerät</b>	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
<b>Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C</b>	60000 h	<b>Schutzart (IP)</b>	IP20
<b>Schutzklasse</b>	II	<b>Max. Systemleistung</b>	72 W
<b>Lichtfarbe</b>	RGB	<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Breite</b>	10 mm	<b>Höhe/Tiefe</b>	2 mm
<b>Länge</b>	5000 mm	<b>Kleinster Biegeradius</b>	20 mm
<b>Länge der einzelnen Abschnitte</b>	100 mm	<b>Mit Endstück</b>	Nein





Mit Anschlusset	Nein
Selbstklebend	Ja
Polzahl	4
Anschlussart	löten
Schnittpunkte (nach mm)	100
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group

Mit Schutzabdeckung	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	0,35 mm <sup>2</sup>
LED Strip Länge (m)	5
Max. Länge pro Betriebsgerät	5 Meter
GTIN	7070938056595
HS Code	94054010

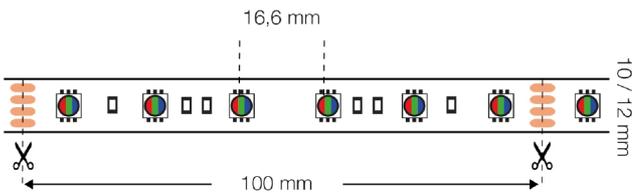


IP20 / IP54 = W: 10 mm | IP67 = W: 12 mm






500mm x 500mm



C Hallplanes

180.0 — 0.0  
270.0 — 90.0

Flux 343 lm  
Maximum 152.17 cd/klm  
Position C=337.50 G=35.00  
Efficiency: 99.38%  
Date: 28-07-2021  
Asymmetrical

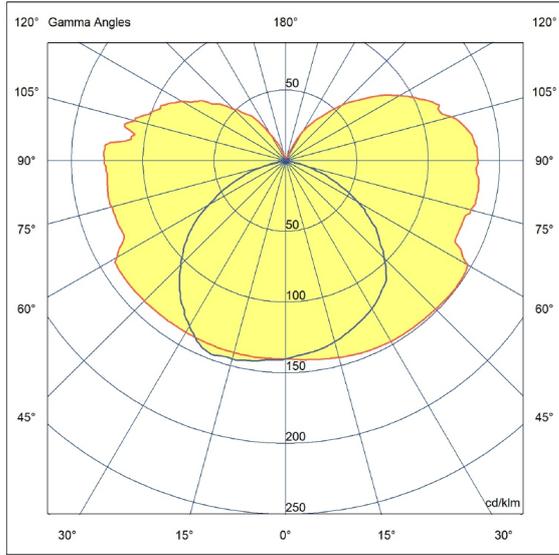

The Light Group || S14001



This luminaire contains built-in LED lamps.



} LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

