

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.207.2560.2

## Konfektionierte Leitung GST18i4KSBS 15H 25WS

GST18i4 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 2,5 m,  
4-polig, Kodierung Netz 250 V/ 400 V, 16 A, Kodierfarbe weiß,  
Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt  
1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.207.2560.2

EAN	4015573858374
Bestelleinheit	20 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	2, N, PE, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	9,2 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i4 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i4 Stecker


**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,243 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	2,5 m
-------------	-------

**Technische Zeichnung**

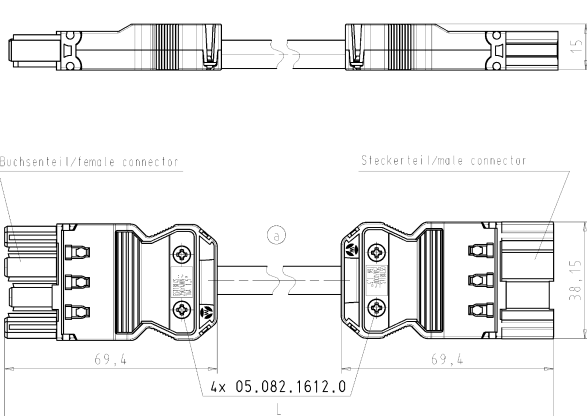

Kabel/cable: H05Z1Z1-F&G1,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Pol/pole	Aderfarbe/colour of core
L1	braun/brown
L2	schwarz/black
N	blau/blue
PE	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe / cable colour Zugentlastungsfarbe/strain relief colour
.1	schwarz black	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black
.2	weiß white	2 N PE 1	1 PE N 2	weiß white
.3	grau grey	2 N PE 1	1 PE N 2	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.207.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.207.1060.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15H 10SW
U2.207.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.207.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15H X10SW

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  
 Fertigung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Typ/type: GST1814KSBS 15H. SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey

		Borststoff/Material	2036	Lsg/Bleib	None	Zeichnung Nr./Drawing No.	a
		Hersteller	Wieland	Druck	01/2020	92.207.1060.1 01K	
		Material	Wieland	Druck	01/2020	PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG	
		Material	Wieland	Druck	01/2020	Buchse/Female-Stecker/male HALOGEN-FREE	
		Material	Wieland	Druck	01/2020	Schraubanschluss/screw connection 1,5mm 250V	