


NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm

Artikel-Nr.: 42095

Niedervolt Halogenglühlampe MR8, GZ4, Abstrahlwinkel 30°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 8000
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Power-Faktor: 1

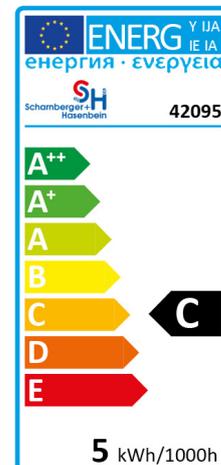

| | |
|--|-----------|
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Lampenleistung: | 5 W |
| Lampenspannung: | 12...12 V |
| Sockel: | GZ4 |
| Ausstrahlungswinkel: | 30 ° |
| Farbtemperatur: | 3000 K |
| Infrarottechnik: | nein |
| Frontscheibe: | ja |
| Durchmesser: | 25 mm |
| Gesamtlänge: | 25 mm |
| Axiale Wendel: | nein |
| Reflektorart: | Aluminium |
| Niederdrucktechnik: | nein |
| UV-Schutz: | nein |
| Farbe: | ohne |
| Cool Beam: | ja |
| Xenon: | nein |
| Neodym-Lampe: | nein |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 5 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h |
| Lampenbezeichnung: | MR8 |

Letzte Aktualisierung am: 03.05.2020 07:43:49



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de