


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.5003.2

Konfektionierte Leitung GST18i3K1B- 15E 50WS

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 5,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Zugentlastungsfarbe weiß, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca

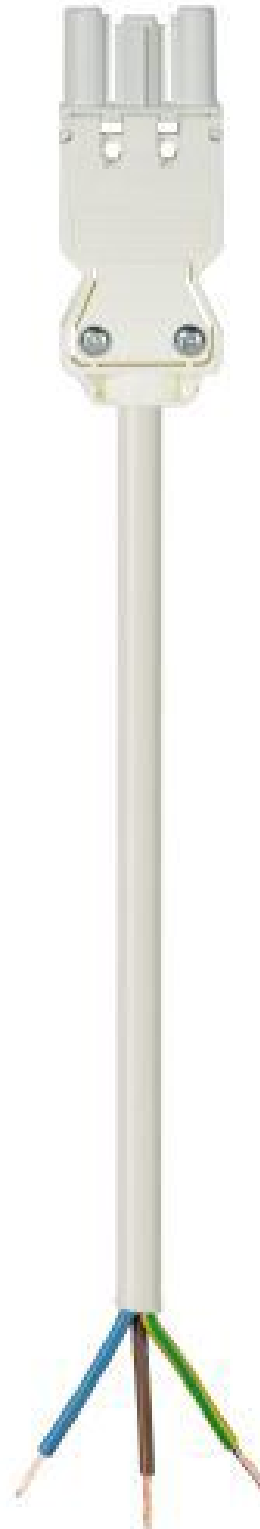

Art. Nr.

92.232.5003.2

EAN	4015573344938
Bestelleinheit	20 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,977 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	5 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Buchenteil/female connector

Gesamtlänge / total length L±3%

Kabel/cable H05W-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X*	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2	weiß white	N ⊕ L	weiß white
.3	grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5	rot red	N ⊕ L	schwarz black

Typ/type: **GST1813K1B- 15**

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
92.232.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.232.1003.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1813K1B- 15 10SW
U2.232.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 15 X12SW
92.232.XX93.F	XX in dm-Schritten	92.232.1093.1 = 10dm/L = 1000mm	

93.F = spezielle Verpackung und Etikettierung nach A 1960.000
special packaging and labelling according to A 1960.000

Referencing Size ISO 14061/Reference system Size ISO 14061/This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances. (This ISO-standard does not apply to the envelope principle.)

Material/Material	2024	Legende	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
Material/Material	2024	Legende	Name	92.232.0203.1 01K	b

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT-LEITUNG

Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm
Crimpverbindung/crimp version K1 250V