






Für den flächenbündigen Deckeneinbau,  
 Format 198 x 618 mm mit einer Aufbauhöhe  
 von 13 mm,  
 Deckenausschnitt 185 x 605 mm,  
 Rahmen aus Aluminium,  
 Farbe weiß, RAL 9003,  
 Schutzart IP 20,  
 opale Abdeckung,  
 mit opaler Abdeckung geeignet für den  
 Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel-  
 und Getränkeindustrie,  
 verschiedene Lichtfarben,  
 LED Treiber – auch einstellbar und  
 dimmbar – separat erhältlich,  
 SNAP-IN Befestigungssatz für GK-Decken  
 separat erhältlich.

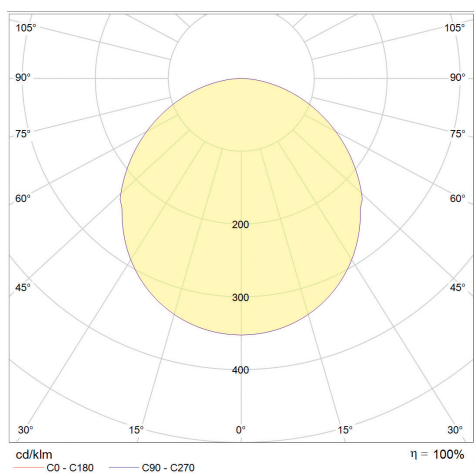

830-OW

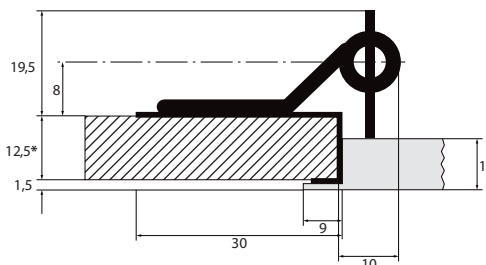

Alle Maße in mm  
 \*gesonderte Einbausätze für größere Deckenstärken erhältlich

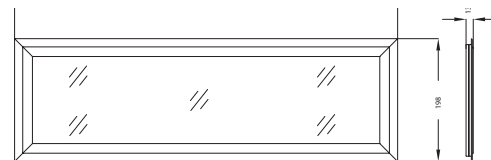


<b>Produktabmessungen</b>	L 618 x B 198 x H 13 mm
<b>Leistungsaufnahme</b>	25 W
<b>LED Typ</b>	SEOUL
<b>Lebensdauer</b>	50.000 h
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 B10
<b>Energieverbrauch</b>	25 kWh / 1.000 h
<b>Input Panel</b>	DC 700 mA, 36 V
<b>Treiber</b>	extern
<b>Leistungsfaktor</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Input Treiber</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Dimmfähigkeit</b>	ja, treiberabhängig
<b>Schaltzyklen</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Zündzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt

<b>Anlaufzeit</b>	siehe Treiberdatenblatt
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Schlagfestigkeit</b>	IK 07
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9003, weiß
<b>Produktmaterial</b>	Aluminium
<b>Produktgewicht</b>	1.500 g
<b>VPE</b>	1
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20 °C bis +45 °C
<b>Lagertemperaturbereich</b>	-40 °C bis +80 °C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	bis 85 %
<b>Garantie</b>	60 Monate

Kurzbezeichnung	Art.-Nr.	Farbtemperatur	Farbwiedergabe	Gesamtlichtstrom	Halbwertswinkel	Optik	Leistungsaufnahme	Lichtausbeute	EEK.
SNAP-198618-26-830-OW	13112	3.000 K	Ra >80	1.950 lm	115°	opal	25 W	78 lm/W	A
SNAP-198618-26-840-OW	13113	4.000 K	Ra >80	2.200 lm	115°	opal	25 W	88 lm/W	A

\* Bitte beachten, dass die Systemleistung durch den Wirkungsgrad des jeweils eingesetzten Treibers variieren kann

## MONTAGEVARIANTEN

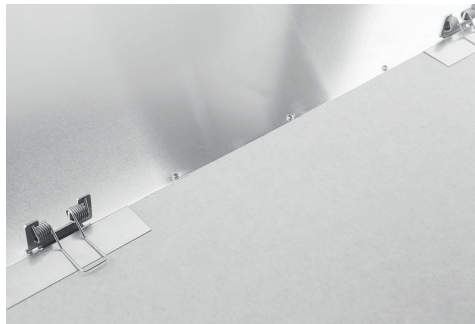

GK-Montage mit SNAP-IN Federeinbausatz



Aufbau-Montagerahmen für LED Panel SNAP, silber matt



### ARTIKELHINWEIS

Die Varianten unserer LED Panels mit opaler Abdeckung sind geeignet für den Einsatz in Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die nach IFS Vers. 6 und/oder BRC Global Standard Food Vers. 7 zertifiziert sind.

Ein LED Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten. Er ist separat zu bestellen, siehe Treibermatrix zu LED Panels. Sie umfasst sowohl dimmbare als auch nicht dimmbare LED Treiber.

### WICHTIG

Einstellbare LED Treiber auf den gewünschten Wert einstellen. Dabei beachten, dass der maximal zulässige Leuchtenbetriebsstrom nicht überschritten wird.

Für die GK-Deckenmontage wird der SNAP-IN Federeinbausatz benötigt. Dieser ist in zwei Ausführungen erhältlich:

Deckenstärken von 12,5 - 25 mm  
(Kantenschutz für 12,5 mm)

Deckenstärken von 25 - 30 mm  
(Kantenschutz für 25 mm).

### LIEFERUMFANG

1. abalight LED Panel SNAP 198 x 618
2. sekundärseitige Anschlussleitung
3. Installations- und Betriebsanleitung

### ERFORDERLICHE ARTIKEL

Befestigungssysteme	Art.-Nr.
SNAP-IN, DS 12,5 mm, 2er Set, <b>(2 Stück benötigt)</b>	13903
SNAP-IN, DS 25 mm, 2er Set, <b>(2 Stück benötigt)</b>	13904

### OPTIONALE ARTIKEL

Aufbau-Montagerahmen	Art.-Nr.
silber matt, Set inkl. SNAP-IN Abmessung: 260 x 680 x 50 mm	13920
weiß, Set inkl. SNAP-IN Abmessung: 260 x 680 x 50 mm	13921
weiß, Set, MULTI-Rahmen Abmessung: 210 x 630 x 50 mm	13951

### EMPFOHLENE TREIBER

Standard-HQ-Treiber	Art.-Nr.
LC 45W 500-1400mA flexC SR EXC für 700 mA (25 W)	19098

### Eco-Treiber

LC 42W 700/900/1050mA flexC SR ADV für 700 mA (25 W)	19091
---	-------

### Dimmbare Treiber

LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE für 700 mA (25 W)	19077
--	-------

### BEMESSUNGSWERTE

Bemessungsleistungsaufnahme	25 W
Bemessungsumgebungs-temperatur	25 °C
Bemessungslichtstromerhalt	≥ 0,80
Bemessungslebensdauerfaktor	≥ 0,90
Bemessungslebensdauer	50.000 h